

**Panasonic**

**LED**

LED  
AYDINLATMA  
KATALOĐU

2024

## İçinizdeki en iyiye ilham veren aydınlatma

Panasonic Electric Works, geleceği aydınlatmayı destekler. Geniş ürün yelpazesi ile yurt dışı pazarına da aydınlatma çözümleri sunar.



**Grand Indonesia**  
Endonezya

**Tenggarong Bridge**  
Endonezya

**Tokyu Plaza Ginza**  
Japonya















**Tokyo Skytree**  
Japonya



**Gelora Bung Karno Stadium**  
Endonezya

**Prag Castle**  
Çek Cumhuriyeti



	PANASONIC STANDART LED LAMBALAR / 6		
	PANASONIC FİLAMAN LED LAMBALAR / 12	PANASONIC DİM EDİLEBİLİR LED LAMBALAR / 10	
	PANASONIC LED TUBE T8 / 18	PANASONIC TORCH LED LAMBALAR / 14	
	PANASONIC BT WIFI RGB LED LAMBALAR / 22	PANASONIC UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLİR RGB LED LAMBA / 20	
	PANASONIC LED ETANJ ARMATÜR / 28	PANASONIC LED BACKLIT PANEL / 26	
	PANASONIC LED PROJKTÖR / 32	PANASONIC SENSÖRLÜ LED ETANJ ARMATÜR / 28	
	PANASONIC LED TAVAN ARMATÜRÜ / 36	PANASONIC SENSÖRLÜ LED PROJKTÖR / 32	
		PANASONIC LED MASA LAMBASI / 38	

## Panasonic Standart LED Lambalar

Panasonic, yüksek teknoloji, üstün performans, güvenlik ve tasarımı bir araya getiren ürünleriyle evinizi aydınlatıyor. Sıcak beyaz, soğuk beyaz, gün ışığı seçenekleriyle 2700K, 3000K, 4000K, 6500K'ye varan renk sıcaklıkları sağlayan LED lamba serisi, mutfaklardan çalışma odalarına kadar yaşam alanlarının her noktasını ideal kalitede aydınlatmayla buluşturuyor.

E27, E14, GU10 tipi led lambalar 109 lm/W'a kadar yüksek verim sunarken, son teknoloji sayesinde temiz, aydınlık ve ev sıcaklığında mekânlar yaratıyor.

**Panasonic'in güvenli ve verimli aydınlatmasıyla dünyayı aydınlatıyoruz**



## Klasik görünümlü Standart LED Lambalar

### Ürün Özellikleri:

- 15.000 saate kadar uzun ömür
- 2700K/4000K/6500K renk sıcaklığı seçenekleri
- 109 lm/W'a varan enerji verimliliği

### Uygulama alanları:

- Konut
- Ofis
- Genel aydınlatma



E14



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renk Sıcaklığı	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Enerji Sınıfı	Işık Açısı	Boy (B) (mm)	Çap (E) (mm)	Koli Adedi
LDCH05LG3T4	PANASONIC LED E14 4,9W 470LM 2700K	4,9	40	220-240	≥80	2700K	470	96	F	240°	100	37	100
LDCH05WG3T4	PANASONIC LED E14 4,9W 470LM 4000K	4,9	40	220-240	≥80	4000K	470	96	F	240°	100	37	100
LDCH05DG3T4	PANASONIC LED E14 4,9W 470LM 6500K	4,9	40	220-240	≥80	6500K	470	96	F	240°	100	37	100
LDCH07LG3T4	PANASONIC LED E14 6,5W 640LM 2700K	6,5	50	220-240	≥80	2700K	640	99	F	240°	106	37	100
LDCH07WG3T4	PANASONIC LED E14 6,5W 640LM 4000K	6,5	50	220-240	≥80	4000K	640	99	F	240°	106	37	100
LDCH07DG3T4	PANASONIC LED E14 6,5W 640LM 6500K	6,5	50	220-240	≥80	6500K	640	99	F	240°	106	37	100

E27



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renk Sıcaklığı	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Enerji Sınıfı	Işık Açısı	Boy (B) (mm)	Çap (E) (mm)	Koli Adedi
LDACH05LG3T7	PANASONIC LED E27 4,9W 470LM 2700K	4,9	40	220-240	≥80	2700K	470	96	F	200°	107	60	100
LDACH05WG3T7	PANASONIC LED E27 4,9W 515LM 4000K	4,9	43	220-240	≥80	4000K	515	105	F	200°	107	60	100
LDACH05DG3T7	PANASONIC LED E27 4,9W 515LM 6500K	4,9	43	220-240	≥80	6500K	515	105	F	200°	107	60	100
LDACH09LG3T7	PANASONIC LED E27 8,5W 806LM 2700K	8,5	60	220-240	≥80	2700K	806	95	F	200°	107	60	100
LDACH09WG3T7	PANASONIC LED E27 8,5W 860LM 4000K	8,5	63	220-240	≥80	4000K	860	101	F	200°	107	60	100
LDACH09DG3T7	PANASONIC LED E27 8,5W 860LM 6500K	8,5	63	220-240	≥80	6500K	860	101	F	200°	107	60	100
LDACH11LG3T7	PANASONIC LED E27 10,5W 1055LM 2700K	10,5	75	220-240	≥80	2700K	1.055	101	F	200°	111	60	100
LDACH11WG3T7	PANASONIC LED E27 10,5W 1055LM 4000K	10,5	75	220-240	≥80	4000K	1.055	101	F	200°	111	60	100
LDACH11DG3T7	PANASONIC LED E27 10,5W 1055LM 6500K	10,5	75	220-240	≥80	6500K	1.055	101	F	200°	111	60	100
LDACH14LG3T7	PANASONIC LED E27 14W 1521LM 2700K	14	100	220-240	≥80	2700K	1.521	109	F	200°	120	60	100
LDACH14WG3T7	PANASONIC LED E27 14W 1521LM 4000K	14	100	220-240	≥80	4000K	1.521	109	F	200°	120	60	100
LDACH14DG3T7	PANASONIC LED E27 14W 1521LM 6500K	14	100	220-240	≥80	6500K	1.521	109	F	200°	120	60	100



GU10



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renk Sıcaklığı	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Enerji Sınıfı	Işık Açısı	Boy (B) (mm)	Çap (E) (mm)	Koli Adedi
LDRCH04LN4T1	PANASONIC LED GU10 4W 310LM 2700K	4	45	220-240	≥80	2700K	310	78	F	39°	54	50	150
LDRCH04LN3T1	PANASONIC LED GU10 4W 310LM 3000K	4	45	220-240	≥80	3000K	310	78	F	39°	54	50	150
LDRCH04WN3T1	PANASONIC LED GU10 4W 345LM 4000K	4	50	220-240	≥80	4000K	345	86	F	39°	54	50	150
LDRCH04DN3T1	PANASONIC LED GU10 4W 345LM 6500K	4	50	220-240	≥80	6500K	345	86	F	39°	54	50	150
LDRCH06LN4T1	PANASONIC LED GU10 6W 420LM 2700K	6	60	220-240	≥80	2700K	420	70	G	39°	54	50	150
LDRCH06LN3T1	PANASONIC LED GU10 6W 420LM 3000K	6	60	220-240	≥80	3000K	420	70	G	39°	54	50	150
LDRCH06WN3T1	PANASONIC LED GU10 6W 440LM 4000K	6	62	220-240	≥80	4000K	440	73	F	39°	54	50	150
LDRCH06DN3T1	PANASONIC LED GU10 6W 440LM 6500K	6	62	220-240	≥80	6500K	440	73	F	39°	54	50	150
LDRCH04LW4T1	PANASONIC LED GU10 4W 310LM 2700K 60°	4	45	220-240	≥80	2700K	310	78	F	60°	54	50	150
LDRCH04LW3T1	PANASONIC LED GU10 4W 310LM 3000K 60°	4	45	220-240	≥80	3000K	310	78	F	60°	54	50	150
LDRCH04WW3T1	PANASONIC LED GU10 4W 345LM 4000K 60°	4	50	220-240	≥80	4000K	345	86	F	60°	54	50	150
LDRCH04DW3T1	PANASONIC LED GU10 4W 345LM 6500K 60°	4	50	220-240	≥80	6500K	345	86	F	60°	54	50	150
LDRCH06LW4T1	PANASONIC LED GU10 6W 420LM 2700K 60°	6	60	220-240	≥80	2700K	420	70	G	60°	54	50	150
LDRCH06LW3T1	PANASONIC LED GU10 6W 420LM 3000K 60°	6	61	220-240	≥80	3000K	430	70	G	60°	54	50	150
LDRCH06WW3T1	PANASONIC LED GU10 6W 440LM 4000K 60°	6	62	220-240	≥80	4000K	440	73	F	60°	54	50	150
LDRCH06DW3T1	PANASONIC LED GU10 6W 440LM 6500K 60°	6	62	220-240	≥80	6500K	440	73	F	60°	54	50	150



Aydınlatma seviyesini dilediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz, enerji tasarruflu Dim Edilebilir LED Lambalar ile ışığınız kontrolünüz altında.

#### Ürün Özellikleri:

- Işık parlaklığı kontrolü
- 2700K/4000K/6500K renk sıcaklığı seçenekleri
- Dim Anahtarları\* ve KNX Otomasyon Anahtarlarıyla uyumlu

#### Uygulama Alanları:

- Konut
- Ofis
- Genel aydınlatma

\* RC 400W Dimmerler ve Universal Dimmerler ile uyumludur.



Dim Edilebilir



240°



2700K/4000K/6500K



E14



15.000 Saat



Enerji Sınıfı



IP 20



CRI



Sınıf

E14

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renkset Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Enerji Sınıfı	Işık Açısı	Boy (B) (mm)	Çap (E) (mm)	Koli Adedi
LDCC05LGDR4	PANASONIC E14 LED DIM LAMP 4,7W 470LM 2700K	4,7	40	220-240	≥80	2700K	470	100	F	240°	107	37	100
LDCC05WGDR4	PANASONIC E14 LED DIM LAMP 4,7W 470LM 4000K	4,7	40	220-240	≥80	4000K	470	100	F	240°	107	37	100
LDCC05DGDR4	PANASONIC E14 LED DIM LAMP 4,7W 470LM 6500K	4,7	40	220-240	≥80	6500K	470	100	F	240°	107	37	100

E27



200°



2700K/4000K/6500K



E27



15.000 Saat



Enerji Sınıfı



IP 20



CRI



Sınıf



Dim Edilebilir



39°



2700K/3000K  
4000K/6500K



GU10



15.000 Saat



Enerji Sınıfı



IP 20



CRI



Sınıf

GU10

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renkset Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Enerji Sınıfı	Işık Açısı	Boy (B) (mm)	Çap (E) (mm)	Koli Adedi
LDACH09LGDR7	PANASONIC E27 LED DIM LAMP 8.5W 806LM 2700K	8,5	60	220-240	≥80	2700K	806	95	F	200°	111	60	100
LDACH09WGDR7	PANASONIC E27 LED DIM LAMP 8.5W 806LM 4000K	8,5	60	220-240	≥80	4000K	806	95	F	200°	111	60	100
LDACH09DGDR7	PANASONIC E27 LED DIM LAMP 8.5W 806LM 6500K	8,5	60	220-240	≥80	6500K	806	95	F	200°	111	60	100
LDACH11LGDR7	PANASONIC E27 LED DIM LAMP 10.5W 1055LM 2700K	10,5	75	220-240	≥80	2700K	1.055	100	F	200°	120	60	100
LDACH11WGDR7	PANASONIC E27 LED DIM LAMP 10.5W 1055LM 4000K	10,5	75	220-240	≥80	4000K	1.055	100	F	200°	120	60	100
LDACH11DGDR7	PANASONIC E27 LED DIM LAMP 10.5W 1055LM 6500K	10,5	75	220-240	≥80	6500K	1.055	100	F	200°	120	60	100

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renkset Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Enerji Sınıfı	Işık Açısı	Boy (B) (mm)	Çap (E) (mm)	Koli Adedi
LDRCH04LWDR1	PANASONIC GU10 LED DIM LAMP 4W 310LM 2700K	4	45	220-240	≥80	2700K	310	78	F	39°	54	50	150
LDRCH04WWDR1	PANASONIC GU10 LED DIM LAMP 4W 310LM 3000K	4	45	220-240	≥80	3000K	310	78	F	39°	54	50	150
LDRCH04WWDR2	PANASONIC GU10 LED DIM LAMP 4W 310LM 4000K	4	45	220-240	≥80	4000K	310	78	F	39°	54	50	150
LDRCH04DWDR1	PANASONIC GU10 LED DIM LAMP 4W 310LM 6500K	4	45	220-240	≥80	6500K	310	78	F	39°	54	50	150

## Panasonic Filaman LED Lambalar

*Zarif Parlaklık...*

Şeffaf ve amber cam renk seçeneklerine sahip Panasonic Filaman LED Lambalar, retrofit çözüm sunar. Klasik, mum, retro ve glob gibi çeşitli modelleriyle teknoloji ve tasarımın eşsiz birlikteliğini ortamlara yansıtırken enerji kullanımında da 118 lm/W'a kadar verimlilik sunar.

Mükemmel ışık çıkışı ile 15.000 saate kadar uzun ömre sahip olmasının yanı sıra, 360° eşit ışık dağılımı sayesinde ticari ve kişisel uygulamalar için en ideal çözümü sunar.

### Ürün Özellikleri:

- RoHS uyumlu
- 4 farklı duş tipi
- 2000K/2700K renk sıcaklığı seçenekleri
- Enerji kullanımında 118 lm/W'a kadar yüksek verimlilik

### Uygulama Alanları:

- Konut
- Kafe & Restoran



## E27



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renkset Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Enerji Sınıfı	Işık Açısı	Boy (B) (mm)	Çap (E) (mm)	Koli Adedi
LDACH04LH1RC	PANASONIC E27 FIL LAMP 4W 470LM 2700K CLEAR	4	40	220-240	≥80	2700K	470	118	E	360°	105	60	80
LDACH04LH1RA	PANASONIC E27 FIL LAMP 4W 360LM 2000K GOLD	4	40	220-240	≥80	2000K	360	90	F	360°	105	60	80
LDACH07LH1RC	PANASONIC E27 FIL LAMP 7W 806LM 2700K CLEAR	7	60	220-240	≥80	2700K	806	115	E	360°	105	60	80
LDACH07LH1RA	PANASONIC E27 FIL LAMP 7W 630LM 2000K GOLD	7	60	220-240	≥80	2000K	630	90	F	360°	105	60	80

## E14



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renkset Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Enerji Sınıfı	Işık Açısı	Boy (B) (mm)	Çap (E) (mm)	Koli Adedi
LDCC02LH1RC	PANASONIC E14 FIL LAMP 2W 200LM 2700K CLEAR	2,2	25	220-240	≥80	2700K	200	91	F	360°	97	35	100
LDCC02LH1RA	PANASONIC E14 FIL LAMP 2W 150LM 2000K GOLD	2,2	25	220-240	≥80	2000K	150	68	G	360°	97	35	100
LDCC04LH1RC	PANASONIC E14 FIL LAMP 4W 470LM 2700K CLEAR	4	40	220-240	≥80	2700K	470	118	E	360°	97	35	100
LDCC04LH1RA	PANASONIC E14 FIL LAMP 4W 360LM 2000K GOLD	4	40	220-240	≥80	2000K	360	90	F	360°	97	35	100

## ST64



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renkset Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Enerji Sınıfı	Işık Açısı	Boy (B) (mm)	Çap (E) (mm)	Koli Adedi
LDSCH04LH1RC	PANASONIC E27 FIL ST64 LAMP 4W 470LM 2700K CLEAR	4	40	220-240	≥80	2700K	470	118	E	360°	140	64	60
LDSCH04LH1RA	PANASONIC E27 FIL ST64 LAMP 4W 360LM 2000K GOLD	4	40	220-240	≥80	2000K	360	90	F	360°	140	64	60
LDSCH07LH1RC	PANASONIC E27 FIL ST64 LAMP 7W 806LM 2700K CLEAR	7	60	220-240	≥80	2700K	806	115	E	360°	140	64	60
LDSCH07LH1RA	PANASONIC E27 FIL ST64 LAMP 7W 630LM 2000K GOLD	7	60	220-240	≥80	2000K	630	90	F	360°	140	64	60

## G95 / G125



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renkset Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Enerji Sınıfı	Işık Açısı	Boy (B) (mm)	Çap (E) (mm)	Koli Adedi
LDGCH07LH2RC	PANASONIC E27 FIL G95 LAMP 7W 806LM 2700K CLEAR	7	60	220-240	≥80	2700K	806	115	E	360°	138	95	40
LDGCH07LH2RA	PANASONIC E27 FIL G95 LAMP 7W 630LM 2000K GOLD	7	60	220-240	≥80	2000K	630	90	F	360°	138	95	40
LDGCH07LH1RC	PANASONIC E27 FIL G125 LAMP 7W 806LM 2700K CLEAR	7	60	220-240	≥80	2700K	806	115	E	360°	173	125	40
LDGCH07LH1RA	PANASONIC E27 FIL G125 LAMP 7W 630LM 2000K GOLD	7	60	220-240	≥80	2000K	630	90	F	360°	173	125	40





E27



200°



3000K/4000K/6500K



E27



15.000 Saat



Enerji Sınıfı



IP 20



CRI



Sınıf

Torch lamba 131lm/W değerine kadar enerji verimliliği sunarken klasik E27 duyu sayesinde standart lambaların yerine kolaylıkla takılabilir, bu sayede perakende ve kişisel uygulamalarda kolay kurulum sağlar. Dört farklı güç seçeneği 18W, 23W, 35W, 45W ve 3000K, 4000K, 6500K renk sıcaklıkları ile daha homojen bir aydınlatma sunar.

#### Ürün Özellikleri:

- 18W-23W-35W-45W güç seçenekleri
- Mükemmel parlaklıkla 15.000 saate kadar uzun ömür
- 3000K/4000K/6000K renk sıcaklığı seçenekleri

#### Uygulama Alanları:

- Ticari
- Açık Pazar

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renkset Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Enerji Sınıfı	Işık Açısı	Boy (B) (mm)	Çap (E) (mm)	Koli Adedi
LDTC18LG1R7	PANASONIC E27 TORCH LED LAMP 18W 1860LM 3000K	18	100	220-240	≥80	3000K	1.860	103	F	200°	142	80	30
LDTC18WG1R7	PANASONIC E27 TORCH LED LAMP 18W 1980LM 4000K	18	100	220-240	≥80	4000K	1.980	110	E	200°	142	80	30
LDTC18DG1R7	PANASONIC E27 TORCH LED LAMP 18W 2040LM 6500K	18	100	220-240	≥80	6500K	2.040	113	E	200°	142	80	30
LDTC23LG1R7	PANASONIC E27 TORCH LED LAMP 23W 2430LM 3000K	23	100	220-240	≥80	3000K	2.430	106	F	200°	166	100	20
LDTC23WG1R7	PANASONIC E27 TORCH LED LAMP 23W 2600LM 4000K	23	100	220-240	≥80	4000K	2.600	113	E	200°	166	100	20
LDTC23DG1R7	PANASONIC E27 TORCH LED LAMP 23W 2650LM 6500K	23	100	220-240	≥80	6500K	2.650	115	E	200°	166	100	20
LDTC35LG1R7	PANASONIC E27 TORCH LED LAMP 35W 4140LM 3000K	35	150	220-240	≥80	3000K	4.140	118	E	200°	202	118	20
LDTC35WG1R7	PANASONIC E27 TORCH LED LAMP 35W 4570LM 4000K	35	150	220-240	≥80	4000K	4.570	131	E	200°	202	118	20
LDTC35DG1R7	PANASONIC E27 TORCH LED LAMP 35W 4190LM 6500K	35	150	220-240	≥80	6500K	4.190	120	E	200°	202	118	20
LDTC45LG1R7	PANASONIC E27 TORCH LED LAMP 45W 5250LM 3000K	45	200	220-240	≥80	3000K	5.250	117	E	200°	228	138	8
LDTC45WG1R7	PANASONIC E27 TORCH LED LAMP 45W 5330LM 4000K	45	200	220-240	≥80	4000K	5.330	119	E	200°	228	138	8
LDTC45DG1R7	PANASONIC E27 TORCH LED LAMP 45W 5370LM 6500K	45	200	220-240	≥80	6500K	5.370	119	E	200°	228	138	8


## LED TUBE T8

## Ürün Özellikleri:

- Kolay kurulum
- 3000K/4000K/6500K renk sıcaklığı seçenekleri
- Kısa devre korumalı yapı

## Uygulama Alanları:

- Hastane
- Okul
- İş yeri



250°



3000K/4000K/6500K



0.9



25.000 Saat



Enerji Sınıfı





CRI



Sınıf

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renk Sıcaklığı	Renk Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Enerji Sınıfı	Ürünün Boyutu (mm)	Koli Adedi
BPT100S830TA	PANASONIC LED TUBE T8 9W 1000LM 60CM G13 3000K	9	220-240	3000K	≥80	3000K	1000	111	E	600*Ø25,4	25
BPT100S840TA	PANASONIC LED TUBE T8 9W 1000LM 60CM G13 4000K	9	220-240	4000K	≥80	4000K	1000	111	E	600*Ø25,4	25
BPT100S865TA	PANASONIC LED TUBE T8 9W 1000LM 60CM G13 6500K	9	220-240	6500K	≥80	6500K	1000	111	E	600*Ø25,4	25
BPT200M830TA	PANASONIC LED TUBE T8 18W 2000LM 120CM G13 3000K	18	220-240	3000K	≥80	3000K	2000	111	E	1200*Ø25,4	25
BPT200M840TA	PANASONIC LED TUBE T8 18W 2000LM 120CM G13 4000K	18	220-240	4000K	≥80	4000K	2000	111	E	1200*Ø25,4	25
BPT200M865TA	PANASONIC LED TUBE T8 18W 2000LM 120CM G13 6500K	18	220-240	6500K	≥80	6500K	2000	111	E	1200*Ø25,4	25

## Kurulum:

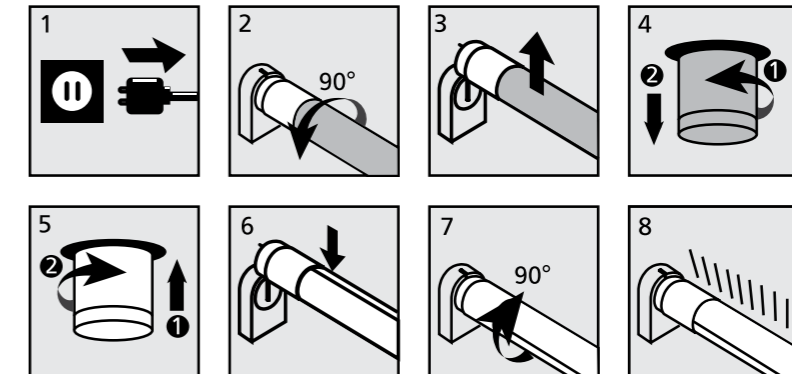

LED Starter

Hem manyetik balastlı armatürlerle hem de 220V ürünlerle uyumludur. Kutu içinden starter çıkmaktadır.



## Panasonic LED Tube T8

Yeni teknolojiye geçişi kolaylaştıran modern aydınlatma.

Panasonic LED Tube, tak-çalıştır konseptiyle geleneksel teknolojiden modern LED aydınlatma ürünlerine geçişi kolaylaştırıyor. Uzun ömrü ve enerji tasarrufu avantajlarıyla çevre dostu bir aydınlatma çözümü sunuyor.

## Panasonic Uzaktan Kumanda ile Kontrol Edilebilir RGB LED Lamba

*Çok renkli, çok stil.*

Renk değiştiren, dim edilebilir RGB-2700K ışığa sahip Panasonic Uzaktan Kontrol Edilebilir RGB LED Lamba her ortama renk ve zarafet katar.



## UZAKTAN KUMANDA İLE KONTROL EDİLEBİLİR RGB LED LAMBA



200°



2700K+RGB



E27



15.000 Saat



Enerji Sınıfı



IP 20



CRI



Sınıf



Kontrol Edilebilir

Dimmable RGB-2700K ışığa sahip Panasonic Uzaktan Kumandalı RGB Lamba, her ortama renk ve zarafet katar.

### Ürün Özellikleri:

- 2700K+RGB renk seçenekleri
- Çok renkli ve şık
- Uzaktan kumanda ile kolay kullanım
- 4 aydınlatma modu; Flash, Strobe, Fade ve Smooth

### Uygulama Alanları:

- Konut
- Sahne aydınlatması
- Mimari aydınlatma

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renksel Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Enerji Sınıfı	Işık Açısı	Boy (B) (mm)	Çap (E) (mm)	Koli Adedi
LDACH09LGR7	PANASONIC E27 LED SMART REMOTE CONTROLLED LAMP 9W RGB	9	60	220-240	≥80	RGB+2700K	806	90	F	200°	114	60	100

## Panasonic Smart BT Wi-Fi RGB LED Lamba Serisi

*Çok renkli, çok akıllı.*

Panasonic Akıllı Lamba Serisi'nin uygulama kontrollü dim edilebilir RGB+Beyaz ışığıyla, her ortama hızlı ve kolay bir şekilde renk ve keyif getirebilirsiniz.



Çok renkli,  
çok akıllı.

Dim edilebilir RGB+Beyaz ışığa sahip Panasonic Akıllı Lamba Serisi, uygulama üzerinden kontrol edilebilmesi sayesinde her mekâna minimum eforla renk ve eğlence katıyor.

#### Ürün Özellikleri:

- Wi-Fi ve Bluetooth aracılığıyla bağlantı
- Sirkadiyen ritimle uyumluluk
- Sesli Asistan programlanabilir özelliği
- Tuya, Amazon Alexa, Google Asistan aracılığıyla kontrol edilebilir
- 2700K~6500K + RGB

#### Uygulama Alanları:

- Konut
- Sahne aydınlatması
- Mimari aydınlatma



E14



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renksel Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Enerji Sınıfı	Işık Açısı	Boy (B) (mm)	Çap (E) (mm)	Koli Adedi
LDCCH05AGSR4	PANASONIC LED SMART BT WIFI RGB E14 LAMP 4,9W	4,9	40	220-240	≥80	RGB+2700K-6500K	470	95	F	200°	107	37,5	60

E27



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renksel Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Enerji Sınıfı	Işık Açısı	Boy (B) (mm)	Çap (E) (mm)	Koli Adedi
LDACH09AGSR7	PANASONIC LED SMART BT WIFI RGB E27 LAMP 9W	8,5	60	220-240	≥80	RGB+2700K-6500K	800	90	F	200°	113	60	60

GU10



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Eşdeğer Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renksel Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Enerji Sınıfı	Işık Açısı	Boy (B) (mm)	Çap (E) (mm)	Koli Adedi
LDRCH05AWSR1	PANASONIC LED SMART BT WIFI RGB GU10 LAMP 4,9W	4,9	51	220-240	≥80	RGB+2700K-6500K	350	84	G	40°	54	50	60

## Panasonic LED Backlit Panel

Mükemmel verimlilik, yüksek kalite.



### LED BACKLIT PANEL



Panasonic LED Backlit Panel, hastaneler, ofisler, oteller ve okullar gibi geniş alan aydınlatması gerektiren alanlarda üstün performans sunan bir aydınlatma çözümüdür.

#### Ürün Özellikleri:


- TSE Belgeli
- Enerji kullanımında 110 lm/W'a kadar mükemmel verimlilik
- Panasonic LED Driver ile 30.000 saatlik uzun ömür
- 2 farklı renk sıcaklığı seçeneği (4000K, 6500K)
- Farklı tavan ve montaj tiplerine uygun aksesuarlar



Türk Standartları Enstitüsü

#### Uygulama Alanları:

- Hastane
- Ofis
- Okul
- Otel

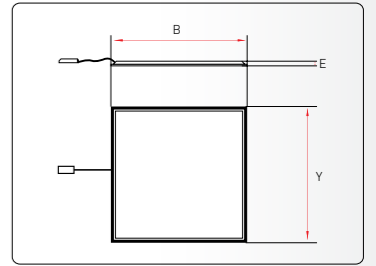

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renkset Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akışı (lm)	Enerji Sınıfı	Ürün Boyutu W*H*L (mm)	Koli Adedi
NFV60141WT1M	PANASONIC 60X60 BACKLIT 40W 4400LM 840	40	220-240	≥80	4000K	4400	F	595*595*35	2
NFV60143WT1M	PANASONIC 60X60 BACKLIT 40W 4400LM 865	40	220-240	≥80	6500K	4400	F	595*595*35	2
NFV60145WE1M	PANASONIC 30X120 BACKLIT 40W 4400LM 840	40	220-240	≥80	4000K	4400	F	295*1195*35	6
NFV60147WE1M	PANASONIC 30X120 BACKLIT 40W 4400LM 865	40	220-240	≥80	6500K	4400	F	295*1195*35	6

#### Aksesuarlar

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Koli Adedi	Uyumlu Olduğu Panel
NFV90015WE1M	PANASONIC LED BACKLIT PANEL ALÇIPAN TAVAN MONTAJ APARATI	100	40W: NFV60141WT1M, NFV60143WT1M, NFV60145WE1M, NFV60147WE1M
NFV90016WE1M	PANASONIC LED BACKLIT PANEL ASKI MONTAJ APARATI	100	40W: NFV60141WT1M, NFV60143WT1M, NFV60145WE1M, NFV60147WE1M
NFV90017WT1M	PANASONIC LED BACKLIT PANEL SIVA ÜSTÜ ÇERÇEVE (60x60)	20	40W 2x2: NFV60141WT1M, NFV60143WT1M
NFV90018WE1M	PANASONIC LED BACKLIT PANEL SIVA ÜSTÜ ÇERÇEVE (30x120)	20	40W 1x4: NFV60145WE1M, NFV60147WE1M

## Panasonic LED Etanj Armatür

### Panasonic Sensörlü LED Etanj Armatür

*Zorlu koşullar altında profesyonel aydınlatma.*

Panasonic LED Etanj Armatür; endüstriyel, ticari ve konut ortamlarına uygun, estetik ve doğal bir biçimde tasarlanmıştır. Enerji verimliliği, 25.000 saatlik uzun ömrü ve düşük bakım maliyeti sayesinde geleneksel floresan tip armatürler için bir alternatiftir.

Panasonic Sensörlü LED Etanj Armatür harekete duyarlı sensörleri ile güvenliği artırır; olumsuz durumlara dayanıklılığı sayesinde ise sürekli ve kesintisiz ışık sağlayarak konforlu ortamlar sunar.



## LED ETANJ ARMATÜR



Yüksek ışık yoğunluğu gerektiren uygulamalar için entegre edilebilen LED Etanj Armatür, polikarbonat optik difüzörü sayesinde gözleri yormadan homojen ışık dağılımı sunar.

36 Watt ve 45 Watt güç seçenekleri ile 4000K ve 6500K renk sıcaklıklarında geniş bir alan aydınlatması sağlar ve enerji verimliliği %111 lm/W'a kadar çıkar.


Su ile nemin bulunduğu iç ve dış mekan projelerinde IP65 koruma sınıfıyla tercih edilmektedir.

## Ürün Özellikleri:

- 4000K/6500K renk seçenekleri
- 2 farklı lümen paketi ve uzunluk seçeneği
- Kolay kurulum
- IP65 koruma sınıfı

## Uygulama Alanları:

- Konut
- Ticari
- Endüstriyel

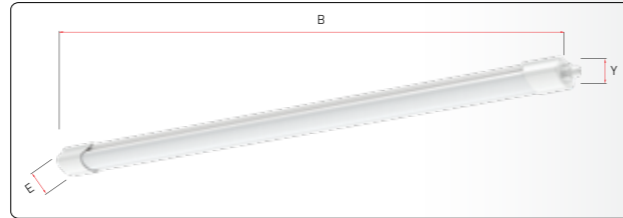

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	IP	Çalışma Gerilimi (V)	Renk Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Güç Faktörü (P.F.)	Enerji Sınıfı	Ürünün Boyutu B*E*Y (mm)	Koli Adedi
NNFC4033154	PANASONIC LED SPLASH PROOF 36W 3960LM 1200MM 840	36	IP65	220-240	≥80	4000K	3960	110	0,9	E	1212*70.5*50.6	20
NNFC4038154	PANASONIC LED SPLASH PROOF 36W 3960LM 1200MM 865	36	IP65	220-240	≥80	6500K	3960	110	0,9	E	1212*70.5*50.6	20
NNFC4033254	PANASONIC LED SPLASH PROOF 45W 5000LM 1500MM 840	45	IP65	220-240	≥80	4000K	5000	111	0,9	E	1500*70.5*50.6	20
NNFC4038254	PANASONIC LED SPLASH PROOF 45W 5000LM 1500MM 865	45	IP65	220-240	≥80	6500K	5000	111	0,9	E	1500*70.5*50.6	20

## SENSÖRLÜ LED ETANJ ARMATÜR



Panasonic Sensörlü LED Etanj Armatür Serisi'nin harekete duyarlı sensörleri sayesinde güvenlik konusu bir problem olmaktan çıkar, zorlu koşullara kolayca dayanır ve sensörleri sayesinde hareket algıladığı zaman ortamı aydınlatır.





## Ürün Özellikleri:

- Hareket Algılama Radar Sensörü
- 3 m yüksekliğinde kurulum ve 6,5 m çapında algılama alanı
- 60 saniye sonra hareket algılanmadığında kapanma
- 4000K/6500K renk sıcaklığı

## Uygulama Alanları:

- Konut
- Ticari
- Endüstriyel

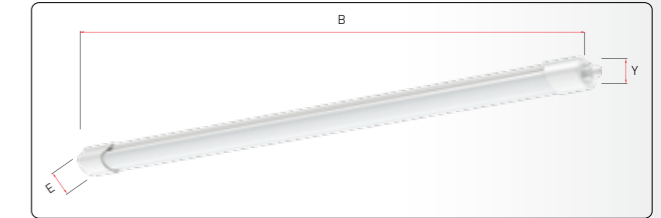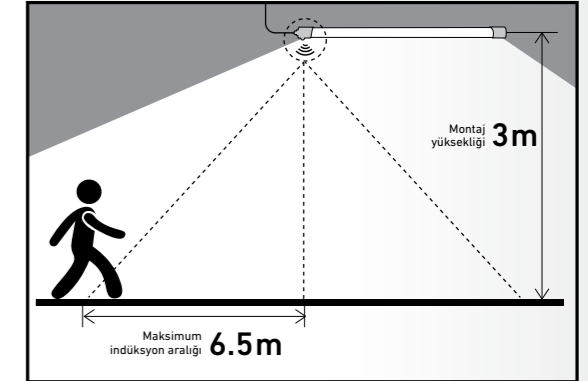

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	IP	Çalışma Gerilimi (V)	Renk Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Güç Faktörü (P.F.)	Enerji Sınıfı	Ürünün Boyutu B*E*Y (mm)	Koli Adedi
NFV30501WE1E	PANASONIC LED SPLASH PROOF SENSOR 36W 3960LM 1200MM 840	36	IP65	220-240	≥80	4000K	3960	110	0,9	E	1212*71*51	20
NFV30503WE1E	PANASONIC LED SPLASH PROOF SENSOR 36W 3960LM 1200MM 865	36	IP65	220-240	≥80	6500K	3960	110	0,9	E	1212*71*51	20
NFV30504WE1E	PANASONIC LED SPLASH PROOF SENSOR 45W 5000LM 1500MM 840	45	IP65	220-240	≥80	4000K	5000	111	0,9	E	1500*71*51	20
NFV30506WE1E	PANASONIC LED SPLASH PROOF SENSOR 45W 5000LM 1500MM 865	45	IP65	220-240	≥80	6500K	5000	111	0,9	E	1500*71*51	20



## Projektör Ailesi Genişliyor

### Panasonic LED Projektör Panasonic Sensörlü LED Projektör

*Kalite, güvenlik, tasarım...*

Panasonic LED Projektör, mükemmel ışık çıkışı ile 30.000 saate kadar uzun ömür ve üstün verimliliğe sahip, 3000K, 4000K, 6500K renk sıcaklığı ve 10 - 300 Watt aralığında geniş ürün yelpazesi sunan kompakt bir projektör serisidir.

Panasonic Sensörlü LED Projektör harekete ve gün ışığına duyarlı dahili sensörüyle enerji verimliliği ile birlikte güvenlik konusundaki beklentileri karşılayarak dış mekan aydınlatması için ideal bir çözüm sunar.

Projektör ailemiz genişliyor. Panasonic Led Projektör 300W, IP66 özelliği sayesinde toza ve neme karşı üstün dayanıklılık gösterir. 300W güç opsiyonu, yüksek performans ve güçlü aydınlatma çözümü sunar.

YENİ  
300 Watt





## LED PROJKTÖR




### Ürün Özellikleri:

- 3000K/4000K/6500K renk seçenekleri
- 10W - 300W aralığında geniş ürün yelpazesi
- IP65 / IP66 koruma sınıfı
- IK 05 / IK06 darbe koruması

### Uygulama Alanları:


- Dış cephe aydınlatma
- Otopark
- Fabrika

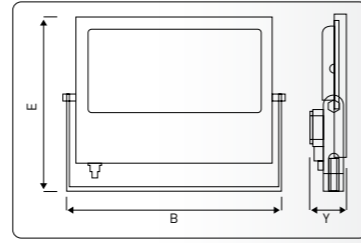

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	IP	Çalışma Gerilimi(V)	Renkset Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Güç Faktörü (P.F.)	Enerji Sınıfı	Ürünün Boyutu B*E*Y (mm)	Koli Adedi
NYV00021BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 10W 820LM 3000K	10	IP65	220-240	≥80	3000K	820	82	0,5	F	91*90*27	30
NYV00031BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 10W 850LM 4000K	10	IP65	220-240	≥80	4000K	850	85	0,5	F	91*90*27	30
NYV00071BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 10W 900LM 6500K	10	IP65	220-240	≥80	6500K	900	90	0,5	F	91*90*27	30
NYV00022BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 20W 1510LM 3000K	20	IP65	220-240	≥80	3000K	1.510	76	0,5	F	101*97*27	30
NYV00032BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 20W 1590LM 4000K	20	IP65	220-240	≥80	4000K	1.590	80	0,5	F	101*97*27	30
NYV00072BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 20W 1660LM 6500K	20	IP65	220-240	≥80	6500K	1.660	83	0,5	F	101*97*27	30
NYV00033BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 30W 2450LM 3000K	30	IP65	220-240	≥80	3000K	2.450	82	0,9	F	133*124*29	30
NYV00013BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 30W 2560LM 4000K	30	IP65	220-240	≥80	4000K	2.560	85	0,9	F	133*124*29	30
NYV00053BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 30W 2560LM 6500K	30	IP65	220-240	≥80	6500K	2.560	85	0,9	F	133*124*29	30
NYV00004BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 50W 4270LM 3000K	50	IP65	220-240	≥80	3000K	4.270	85	0,9	F	177*146*28	10
NYV00014BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 50W 4500LM 4000K	50	IP65	220-240	≥80	4000K	4.500	90	0,9	F	177*146*28	10
NYV00054BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 50W 4500LM 6500K	50	IP65	220-240	≥80	6500K	4.500	90	0,9	F	177*146*28	10
NYV00005BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 70W 5850LM 3000K	70	IP65	220-240	≥80	3000K	5.850	84	0,9	F	218*173*34	10
NYV00015BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 70W 5890LM 4000K	70	IP65	220-240	≥80	4000K	5.980	85	0,9	F	218*173*34	10
NYV00055BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 70W 6300LM 6500K	70	IP65	220-240	≥80	6500K	6.300	90	0,9	F	218*173*34	10
NYV00006BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 100W 8550LM 3000K	100	IP65	220-240	≥80	3000K	8.550	86	0,9	F	259*220*35	10
NYV00016BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 100W 9000LM 4000K	100	IP65	220-240	≥80	4000K	9.000	90	0,9	F	259*220*35	10
NYV00056BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 100W 9000LM 6500K	100	IP65	220-240	≥80	6500K	9.000	90	0,9	F	259*220*35	10
NYV00007BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 150W 12820LM 3000K	150	IP65	220-240	≥80	3000K	12.820	85	0,9	F	289*262*36	5
NYV00017BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 150W 13500LM 4000K	150	IP65	220-240	≥80	4000K	13.500	90	0,9	F	289*262*36	5
NYV00057BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 150W 13500LM 6500K	150	IP65	220-240	≥80	6500K	13.500	90	0,9	F	289*262*36	5
NYV00008BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 200W 17100LM 3000K	200	IP65	220-240	≥80	3000K	17.100	86	0,9	F	341*310*36	5
NYV00018BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 200W 18000LM 4000K	200	IP65	220-240	≥80	4000K	18.000	90	0,9	F	341*310*36	5
NYV00058BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT 200W 18000LM 6500K	200	IP65	220-240	≥80	6500K	18.000	90	0,9	F	341*310*36	5
NYV00009BE1R	PANASONIC LED FLOODLIGHT 300W 30000LM 3000K	300	IP66	220-240	≥80	3000K	30.000	100	0,9	E	457*334*42	1
NYV00019BE1R	PANASONIC LED FLOODLIGHT 300W 30000LM 4000K	300	IP66	220-240	≥80	4000K	30.000	100	0,9	E	457*334*42	1
NYV00059BE1R	PANASONIC LED FLOODLIGHT 300W 32000LM 6500K	300	IP66	220-240	≥80	6500K	32.000	107	0,9	E	457*334*42	1



## SENSÖRLÜ LED PROJKTÖR


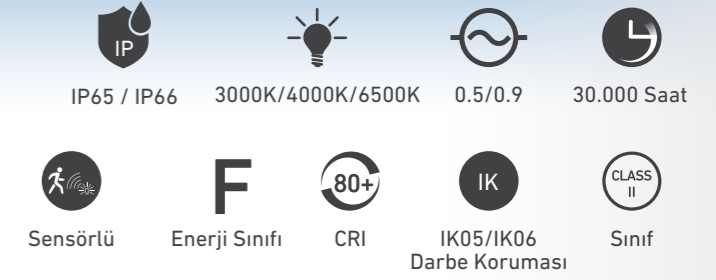


### Ürün Özellikleri:

- Hareket ve gün ışığına duyarlı dahili radar sensörü
- 20 lüx altında ışık seviyesinde otomatik çalışma algılama alanı
- 6,5 metre yükseklik, 120° açı ve 5 metre çapında algılama alanı
- 30 saniye boyunca hareket algılamadığında otomatik kapanma
- 3000K/4000K/6500K renk seçenekleri
- 4 farklı güç opsiyonu

### Uygulama Alanları:

- Dış cephe aydınlatma
- Otopark
- Fabrika

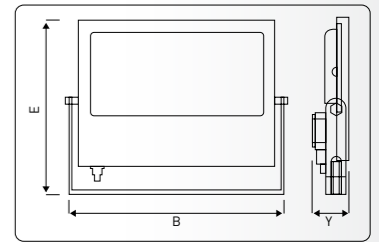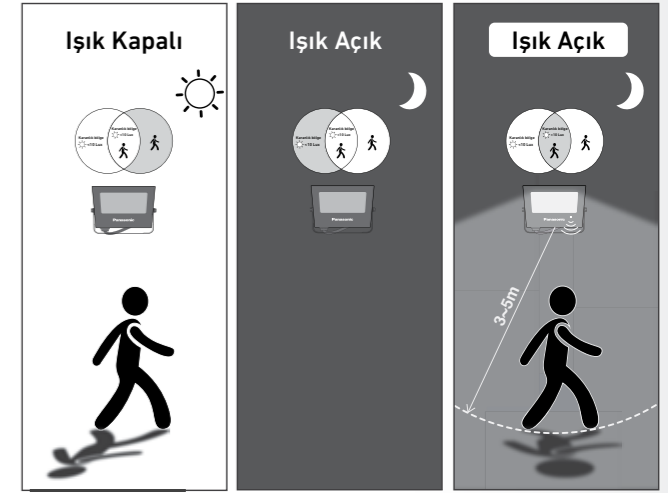

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	IP	Çalışma Gerilimi (V)	Renkset Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Güç Faktörü (P.F.)	Enerji Sınıfı	Ürünün Boyutu B*E*Y (mm)	Koli Adedi
NYV00201BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 10W 820LM 3000K	10	IP65	220-240	≥80	3000K	820	82	0,5	F	101*97*27	30
NYV00211BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 10W 850LM 4000K	10	IP65	220-240	≥80	4000K	850	85	0,5	F	101*97*27	30
NYV00251BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 10W 900LM 6500K	10	IP65	220-240	≥80	6500K	900	90	0,5	F	101*97*27	30
NYV00202BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 20W 1510LM 3000K	20	IP65	220-240	≥80	3000K	1510	76	0,5	F	133*124*29	30
NYV00212BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 20W 1590LM 4000K	20	IP65	220-240	≥80	4000K	1590	80	0,5	F	133*124*29	30
NYV00252BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 20W 1660LM 6500K	20	IP65	220-240	≥80	6500K	1660	83	0,5	F	133*124*29	30
NYV00203BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 30W 2450LM 3000K	30	IP65	220-240	≥80	3000K	2450	82	0,9	F	177*146*28	30
NYV00213BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 30W 2560LM 4000K	30	IP65	220-240	≥80	4000K	2560	85	0,9	F	177*146*28	30
NYV00253BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 30W 2560LM 6500K	30	IP65	220-240	≥80	6500K	2560	85	0,9	F	177*146*28	30
NYV00204BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 50W 4270LM 3000K	50	IP65	220-240	≥80	3000K	4270	85	0,9	F	177*146*28	10
NYV00214BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 50W 4270LM 4000K	50	IP65	220-240	≥80	4000K	4270	85	0,9	F	177*146*28	10
NYV00254BE1E	PANASONIC LED FLOODLIGHT SENSOR 50W 4270LM 6500K	50	IP65	220-240	≥80	6500K	4270	85	0,9	F	177*146*28	10

## Panasonic LED Tavan Armatürü

Yaşam alanlarınızı modern tasarım ile buluşturun



### LED TAVAN ARMATÜRÜ



Panasonic LED Plafonyer kompakt boyutu ve çok yönlü tasarımıyla koridorlar, girişler, merdivenler gibi çeşitli alanlarda ferah bir aydınlatma deneyimi sunar.

#### Ürün Özellikleri:

- Kompakt boyut
- Çok yönlü tasarım
- Homojen ışık dağılımı

#### Uygulama Alanları:

- Konut
- Ofis
- Genel Aydınlatma

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renksel Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Enerji Sınıfı	Ürünün Boyutu B*E*Y (mm)	Koli Adedi
HHGXQ143953	PANASONIC LED CEILING LIGHT 13W 900LM 840 Ø235	13	220-240	≥80	4000K	900	F	235*60	20
HHGXQ144053	PANASONIC LED CEILING LIGHT 13W 900LM 865 Ø235	13	220-240	≥80	6500K	900	F	235*60	20
HHGXQ244153	PANASONIC LED CEILING LIGHT 24W 1800LM 840 Ø285	24	220-240	≥80	4000K	1800	F	235*60	20
HHGXQ244253	PANASONIC LED CEILING LIGHT 24W 1800LM 840 Ø285	24	220-240	≥80	6500K	1800	F	235*60	20

## Panasonic LED Masa Lambası



## LED MASA LAMBASI



Özel olarak tasarlanmış katlanabilir yapısı ile kullanım kolaylığı sağlayan Panasonic USB'li Masa Lambası, dokunmatik anahtarı ile tek bir dokunuşla açılıp kapanabilir ve istenilen ışık sıcaklığına ayarlanabilir.


**Ürün Özellikleri:**

- Dim edilebilir ve renk sıcaklığı değiştirilebilir
- Katlanabilir ve taşınabilir
- USB kablo ile kolay kullanım
- Telefon tutucu alan

**Kullanım Alanları:**

- Öğrenciler
- Uzaktan Çalışma
- Okuma ve diğer hobiler

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Güç (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Renksel Geriverim İndeksi (Ra)	Renk Sıcaklığı	Işık Akısı (lm)	Enerji Sınıfı	Ürünün Boyutu B*E*Y (mm)	Net Ağırlık (g)	Koli Adedi	Koli Boyutu (mm)
HHGLT0339BU32	PANASONIC LED MASA LAMBASI 3000/4000/5000K USB SİYAH	3,5	DC5V	≥80	3000/4000/5000K	>30	F	74*52*266	480	25	535*440*330
HHGLT0339WU32	PANASONIC LED MASA LAMBASI 3000/4000/5000K USB BEYAZ	3,5	DC5V	≥80	3000/4000/5000K	>30	F	74*52*266	480	25	535*440*330

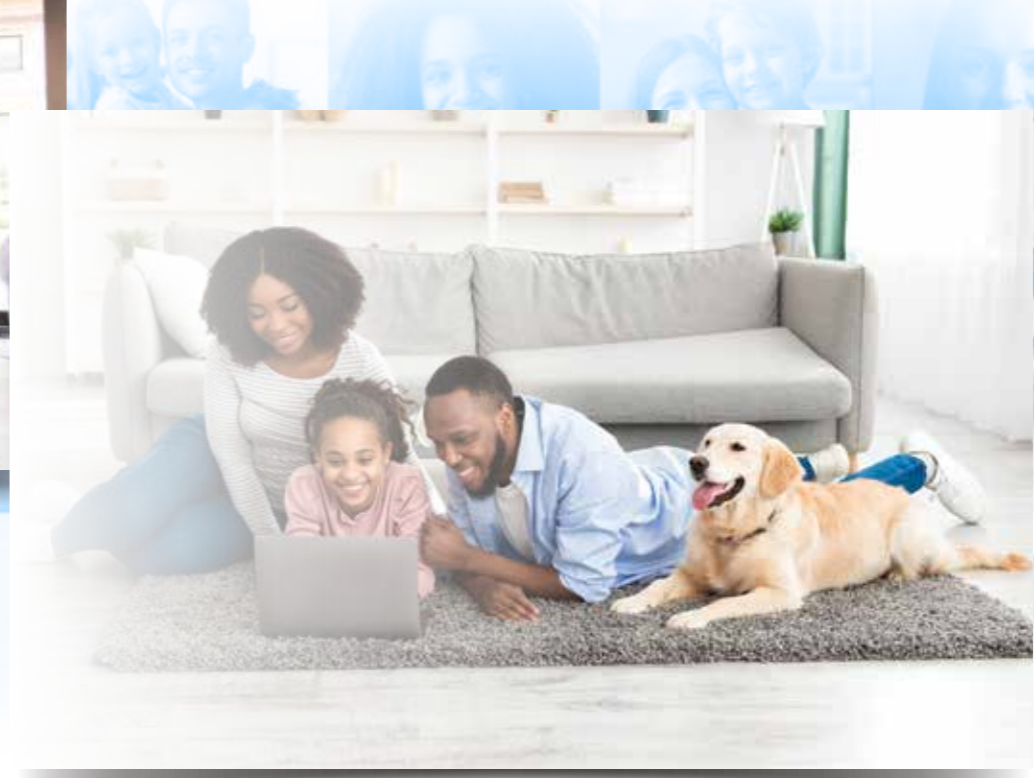

100 yılı aşkın süredir daha yaşanabilir bir yaşam için çalışıyoruz.





Panasonic Electric Works Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe İstanbul / Türkiye F: +90 (216) 564 55 44

☎ 444 8 456 ewtr.panasonic.com info@tr.panasonic.com

**Panasonic**