



## ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ – LED

- İç ve dış mekânda kullanım
- Polikarbon gövde ve difüzör
- Etanj armatür sınıfında
- SMD LED uygulaması
- Yüksek enerji tasarrufu
- Uzun LED ömrü (50.000 saat)
- Anahtarlanmayan fazın kesilmesiyle devreye girme
- Düşük şebeke voltajında acil duruma geçme
- Acil durum test butonu, yeşil ve kırmızı LED'li durum göstergeleri

- DALI arayüzü ile uzaktan kontrol ve test
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı, endüstriyel tip sertifikalı Ni-Cd batarya
- Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması
- Duvara, tavana veya asma tavana montaj imkanı
- EN IEC 60598-1 güvenlik, EN IEC 60598-2-22 fonksiyon ve EN IEC 62386 DALI standartları ile uyumludur.

### ÜRÜN LİSTESİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
LS-720006	Acil Aydınlatma Armatürü DALI, S-1W (115 lm), Sıva Üstü, Acilde, IP65, Ni-Cd
LS-720007	Acil Aydınlatma Armatürü DALI, S-2W (250 lm), Sıva Üstü, Acilde, IP65, Ni-Cd
LS-720008	Acil Aydınlatma Armatürü DALI, S-3W (375 lm), Sıva Üstü, Acilde, IP65, Ni-Cd
LS-720009	Acil Aydınlatma Armatürü DALI, S-4W (500 lm), Sıva Üstü, Acilde, IP65, Ni-Cd
LS-720010	Acil Aydınlatma Armatürü DALI, S-6W (750 lm), Sıva Üstü, Acilde, IP65, Ni-Cd
LS-720011	Acil Aydınlatma Armatürü DALI, S-8W (1000 lm), Sıva Üstü, Acilde, IP65, Ni-Mh

### TEKNİK DEĞERLER

Çalışma Voltajı	230 VAC 50/60 Hz	Difüzör	Polikarbonat
Ortam Sıcaklığı (ta)	0°C ... +40°C	Koruma Sınıfı	IP65
Acilde Çalışma Süresi	3 saat	İzolasyon Sınıfı	II
Batarya Şarj Süresi	24 saat (maks.)	PCB	FR4
Batarya Tipi	3,6 V Ni-Cd	Glow Wire	850°C

### SERTİFİKALAR



## ŞEBEKE DEĞERLERİ

ÜRÜN KODU	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN GÜÇ (W)*	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN AKIM (A)*	KUTU ÖLÇÜSÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
LS-720006	5,05	0,036	108 x 341 x 60	0,63	1
LS-720007	5,05	0,036	108 x 341 x 60	0,63	1
LS-720008	5,05	0,036	108 x 341 x 60	0,63	1
LS-720009	5,05	0,036	108 x 341 x 60	0,63	1
LS-720010	5,05	0,036	108 x 341 x 60	0,63	1
LS-720011	5,05	0,036	108 x 341 x 60	0,63	1

\* Elektriksel değerler 230 V şebeke voltajı altında ölçülmüştür.

## ÜRÜN YERLEŞİM BİLGİSİ (1W)

Açık Alan Aydınlatması (min. 0,5 lux için)			Kaçış Yolu Aydınlatması (min. 1 lux için)		
Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)
2,00	2,96	4,90	2,00	2,60	5,80
2,50	3,40	5,80	2,50	3,00	6,65
3,00	3,57	6,70	3,00	3,20	7,69
3,50	3,80	7,40	3,50	3,37	8,29
4,00	4,10	8,00	4,00	3,47	8,71







## ÜRÜN YERLEŞİM BİLGİSİ (2W)

Açık Alan Aydınlatması (min. 0,5 lux için)			Kaçış Yolu Aydınlatması (min. 1 lux için)		
Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)
2,00	3,80	6,80	2,00	3,36	7,64
2,50	4,33	7,90	2,50	3,75	8,87
3,00	4,78	8,60	3,00	4,11	9,76
3,50	5,22	9,30	3,50	4,39	10,57
4,00	5,55	10,10	4,00	4,59	11,32







## ÜRÜN YERLEŞİM BİLGİSİ (3W)

Açık Alan Aydınlatması (min. 0,5 lux için)			Kaçış Yolu Aydınlatması (min. 1 lux için)		
Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)
2,00	4,27	7,52	2,00	3,67	8,50
2,50	4,83	8,76	2,50	4,16	9,30
3,00	5,34	9,39	3,00	4,61	10,40
3,50	5,79	10,68	3,50	4,97	11,89
4,00	6,20	11,55	4,00	5,26	12,80







## ÜRÜN YERLEŞİM BİLGİSİ (4W)

Açık Alan Aydınlatması (min. 0,5 lux için)			Kaçış Yolu Aydınlatması (min. 1 lux için)		
 Montaj Yüksekliği (m)	 Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	 Armatür Armatür Arası Mesafe (m)	 Montaj Yüksekliği (m)	 Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	 Armatür Armatür Arası Mesafe (m)
2,00	4,70	7,90	2,00	3,97	9,18
2,50	5,29	9,60	2,50	4,50	10,60
3,00	5,80	10,83	3,00	4,97	11,62
3,50	6,30	11,60	3,50	5,38	12,70
4,00	6,73	13,00	4,00	5,73	13,80


## ÜRÜN YERLEŞİM BİLGİSİ (6W)

Açık Alan Aydınlatması (min. 0,5 lux için)			Kaçış Yolu Aydınlatması (min. 1 lux için)		
 Montaj Yüksekliği (m)	 Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	 Armatür Armatür Arası Mesafe (m)	 Montaj Yüksekliği (m)	 Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	 Armatür Armatür Arası Mesafe (m)
2,00	5,06	8,60	2,00	4,20	9,40
2,50	5,70	9,50	2,50	4,87	11,18
3,00	6,30	11,59	3,00	5,40	12,68
3,50	6,84	12,91	3,50	5,90	13,95
4,00	7,31	13,73	4,00	6,34	15,07


## ÜRÜN YERLEŞİM BİLGİSİ (8W)

Açık Alan Aydınlatması (min. 0,5 lux için)			Kaçış Yolu Aydınlatması (min. 1 lux için)		
 Montaj Yüksekliği (m)	 Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	 Armatür Armatür Arası Mesafe (m)	 Montaj Yüksekliği (m)	 Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	 Armatür Armatür Arası Mesafe (m)
2,00	5,60	9,93	2,00	4,55	10,21
2,50	6,30	11,37	2,50	5,25	12,00
3,00	6,92	12,27	3,00	5,86	13,60
3,50	7,50	13,72	3,50	6,36	15,03
4,00	8,03	14,67	4,00	6,84	16,15


## IŞIK DAĞILIM EĞRİSİ

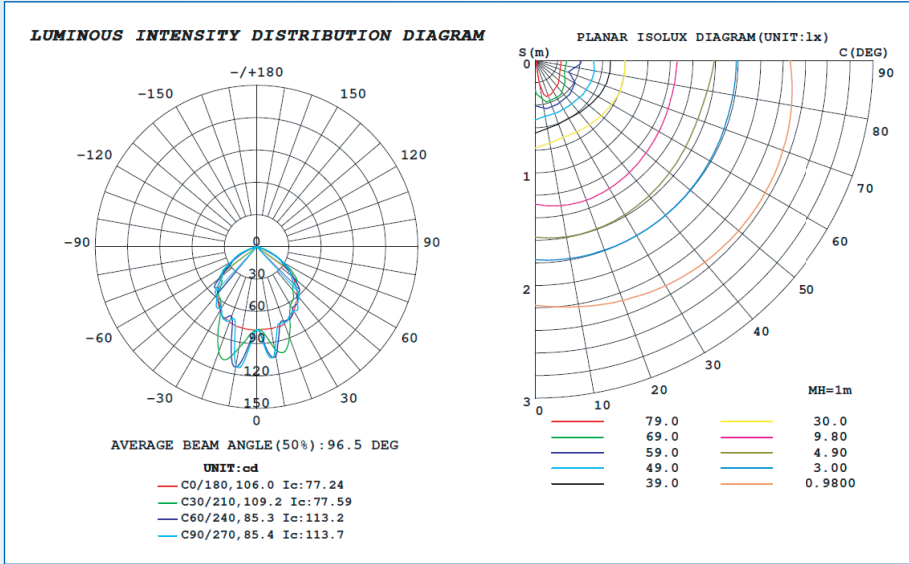

## SIVA ALTI MONTAJ ÖLÇÜSÜ

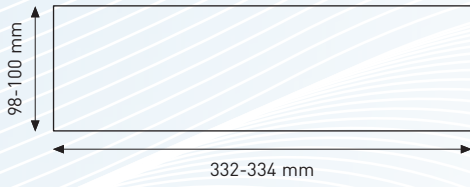


## BAĞLANTI ŞEMASI

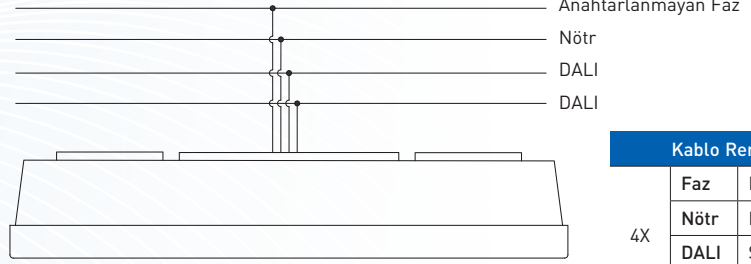

Kablo Renkleri	
Faz	Kahverengi
Nötr	Mavi
DALI	Siyah
DALI	Gri

4X

## TEKNİK ÇİZİM / SIVA ALTI

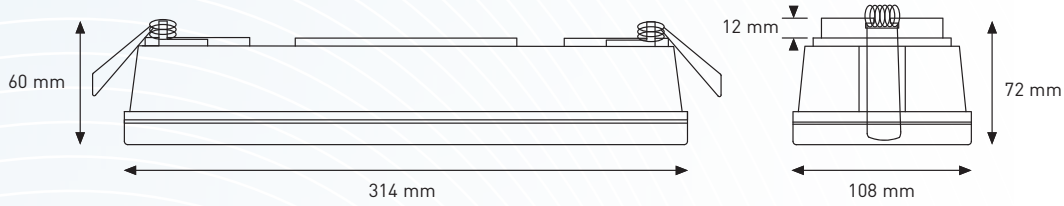

## TEKNİK ÇİZİM / SIVA ÜSTÜ

