



DALI ROUTER

- İç mekanda kullanım
- Yerleşik DALI güç kaynağı
- 2x RS485 bağlantı ile elco panel ve diğer router ürünleri ile bağlantı kolaylığı
- 2 kanal DALI haberleşme bağlantı noktası
- Toplamda 128 adet (2x64) DALI uyumlu acil aydınlatma ürün yönetimi
- DALI bağlantı noktası kısa-devre, açık devre ve aşırı yük koruma özelliği
- Yeşil-durum ve kırmızı-hata gösterge LED'leri
- Gösterge LED leri ile RS485 ve DALI haberleşme sinyallerinin kolay takibi
- Olası haberleşme hatalarının kırmızı gösterge LED'i ile bildirimi

- DALI Acil aydınlatma ürün standartları komut setlerini destekler
- DALI ürünlerin otomatik adreslenmesi
- Olası adres çakışmalarının otomatik olarak çözümlenmesi
- DALI hattının anlık izlenmesi ve olası değişikliklerin anında panele aktarımı
- Sistemdeki olası acil aydınlatma harici DALI ürünlerin tespiti ve bildirimi
- ABS gövde
- DIN rayına montaj
- Kolayca monte edilebilir vidalı terminal bloğu
- EN 62034 Otomatik Test Sistemleri Standardı ile uyumludur.

ÜRÜN LİSTESİ

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI
LS-790002	DALI Router

TEKNİK DEĞERLER

Çalışma Voltajı	230 VAC 50/60 Hz	Koruma Sınıfı	IP20
Ortam Sıcaklığı (ta)	0°C ... +40°C	PCB	CEM1
Koruma Sınıfı	IP20	Glow Wire	650°C
İzolasyon Sınıfı	II		

SERTİFİKALAR




ŞEBEKE DEĞERLERİ

ÜRÜN KODU	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN GÜÇ (W)*	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN AKIM (A)*	KUTU ÖLÇÜSÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
LS-790002	7,5	0,065	86 x 158 x 59	0,26	1

* Elektriksel değerler 230 V şebeke voltajı altında ölçülmüştür.

TEKNİK ÇİZİM

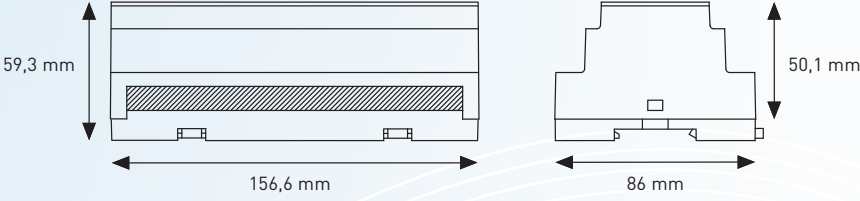

BAĞLANTI ŞEMASI

