


VİKO45 DATA-NÜMERİS PRİZİ GRUBU KULLANMA KILAVUZU

Kablo Bağlantı Montajı

Bağlantı yapacağınız kablunun dış izolesini 10mm düzünde açınız. (Şekil 1), (şekil 2) ve (şekil 3)'deki görseller üzerinde bulunan işlem sıralarını 1,2 ve 3 olarak takip ediniz, DATA ve NÜMERİS prizleri soketlerini bağlantı yapabilececek konuma getiriniz, ilgili ürünler için, ilgili bağlantı şeması ve ürün hakkında teknik bilgiler "Teknik Özellikler" kısmında bulabilirsiniz. İşlem yapılan kablunun, ilgili sokete bağlantısı yapıldıktan sonra izolesi açılmış kısmının tamamı dışardan görünmeyecek ve müdahale edilemeyecek şekilde ayarlayınız. İlgili görseledeki işlem sırasının 3.2 ve 1 olarak takip ederek, kablunun ürüne bağlantısını tamamlayınız.

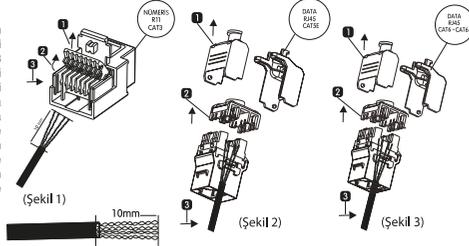

Montaj Şekli

P45 data / numeris modülleri kablo kanallarına göre iki farklı şekilde montaj yapılabilir (Şekil 1 ve Şekil 2).

1) Çerçevesiz Montaj

- 1- Kablo kanalını (1) duvara uygun bir şekilde monte ediniz.
- 2- Data / numeris modülünün (3), kablo bağlantılarını bağlantı şemasına uygun bir şekilde yapınız.
- 3- 2M çerçevesiz (2) kablo kanalına yerleştiriniz.
- 4- Data / Numeris modülünü (3) kablo kanalına (1) sabitlenen çerçeve (2) içine hafifçe iterek yerleştiriniz.


NOT: Çerçeveler kullanılmalarına göre terahen 2M, 4M, 6M ve 8M çerçeve birbirine geçmeli olarak kullanılabilir.

2) Çerçevesiz Montaj


- 1- Kablo kanalını (1) duvara uygun bir şekilde monte ediniz.
- 2- Data / Numeris modülünün (2), kablo bağlantılarını bağlantı şemasına uygun bir şekilde yapınız.
- 3- Data / Numeris modülünü (2) kablo kanalını (1) içine hafifçe iterek yerleştiriniz.

Kablo Tipleri


- 1) UTP (Korunmasız bükümlü tel çiftleri): 4 bükümlü tel çiftlerinden oluşan kablo tipidir, folyo koruması yoktur.
- 2) FTP (Folyolu bükümlü tel çiftleri): Bükümlü tel çiftlerinin aynı folyo ile kaplanmasından oluşur.
- 3) STP (Korunmalı bükümlü tel çiftleri): 4 bükümlü tel çiftlerinin etrafını folyo veya örgü ile kaplanmasından oluşur.



1) VİKO45 Nümeris Prizi (RJ11 - CAT3)

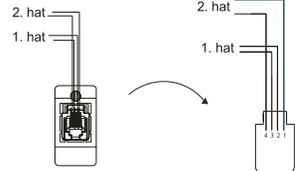


- * RJ11'de 4 bağlantı noktası vardır. 2 telefon hattı bağlanabilir. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi 1. hat ve 2. hat olarak ikiye ayrılmıştır.
- * Kilitleme parçasını (1) çekip çıkartın ve sabitleme parçasını (2) açın. Ardından, kablolar aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bağlayın. Daha sonra, sabitleme parçasını (2) kapatın ve kilitleme parçasıyla (1) kilitleyin.
- NOT: Nümeris soketinde kullanılabilir iletken çapı 0,40 mm ile 0,64 mm aralığındadır.

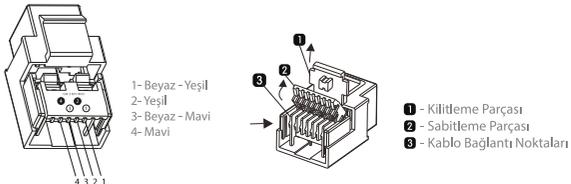




1) Viko45 Data Prizi (RJ45- CAT5E, CAT6, CAT6A)

- CAT5E veri soketleri 100 MHz, CAT6 250 MHz ve CA6A veri soketi 500 MHz veri iletimi için uygundur.
- CAT5E, CAT6 ve CAT6A EIA / TIA standartlarına uygundur ve 568 A - 568 B EIA / TIA'ya destekler.
- Ekranlama parçasını (1) ve sabitleme parçasını (2) çekip çıkartın. Ardından işaretlenmiş pimleri 568 A ve 568 B'e göre bağlayın. Daha sonra, sabitleme parçasını (2) ve ekranlama parçasını (1) takın.

NOT: Data - Numeris soketinde kullanılabilir iletken çapı, 0,40 mm ile 0,64 mm aralığındadır.

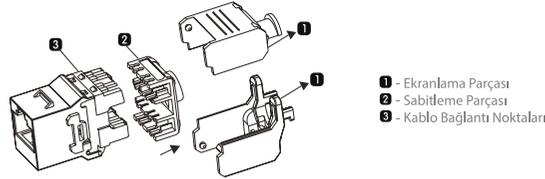

Geniş Renk Skalası

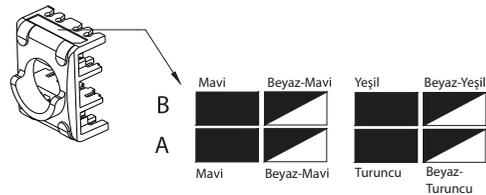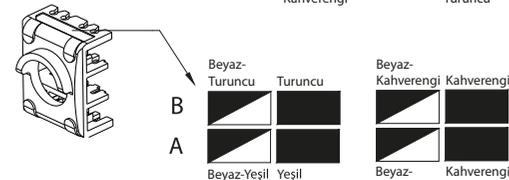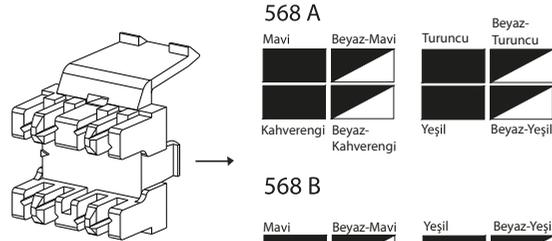

GARANTİ KOŞULLARI

- Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve süresi 2 yıldır.
- Garanti, garanti süresi içerisinde ve ürünün imalat hatalarından dolayı meydana gelebilecek arızaları kapsar.
- Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti kapsamındadır.Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketiciyi Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmenin dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılması isteme,
 - d- Satışın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onam hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmesizin malın onanımı yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onam hakkını üretici veya ithalatçısı karşılığında kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketimin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onam hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamininin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilememesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirme tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklerde sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirinde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, belirtilen gerilim, akım ve çevre şartları dışında çalıştırılması, kablo kullanımının kullanıcı kaynaklı zarar görmesi ve ayrıca ürünün yangın, sel, deprem, yıldırım vb. felaketlerden kaynaklanan durumlardan etkilenerek arızalanması garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmesinden önce, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketiciyi Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

UYARI

- Ürünlerin montajından önce enerjinin kesilmiş olduğunun emin olunuz.
- Elektrikli cihazların bağlantısı ve montajı yalnızca yetkili belgesine sahip teknik personel tarafından yapılmalıdır.
- Yetkili belgesine sahip olmayan kişilerin montaj ve müdahalesi sonucunda oluşabilecek arıza, kaza ve kayıpların tamamı için hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
- Ürünlerin düğme, kapak ve çerçeve temizliğini kuru veya hafif nemli bez ile yapınız. Alkol, kolonya, deterjan vb. kimyasallar kesinlikle kullanmayınız. Ürün enerjisi akında iken ıslak temizlik yapmayınız ve ürünü su ile temas ettirmeyiniz.
- Ürünün bağlı olduğu yüzeyin boyanması durumunda, ürünün kapak ve çerçevelerini sökerek muhafaza ediniz.
- Taşma ve nakliye sırasında ürünü nemli veya ıslak ortamlardan uzak tutunuz.
- Sadece iç mekan kullanımını içindir.
- CFL, LED veya in-rush üreten yüklerde, in-rush yüklerden dolayı ışıkli ürünlerde kırışma (flicker) sorunu oluşabilir. Böyle bir durumda karşılığınızın, ürüne harici bir nötr hattı çekmeniz gerekir. Ürün üzerindeki ışığın bir bacağına girişinde, bir bacağına da çekilen nötre hattına bağlanması gerekir. İşlemler tamamlandıktan sonra ürün üzerindeki ışık her konumda aktif çalır. Ayrıntılı bilgi için müşteri hizmetlerine danışınız.

Panasonic ve Çevre

Panasonic olarak, insan ve doğa arasında kurulan dengeli bağını sürdürülebilir yaşama sağlayacağı katkının bilincindedir. Sürekli inovasyon ve AR-GE çalışmaları ile ürünlerimizin tasarlanmasından başlayarak üretimi ve kullanımını sırasında çevreyi olumsuz etkilemeyecek malzeme ve teknolojileri tercih ediyoruz. Enerji ve doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını için gerekli önlemleri alıyoruz.

Bu sembol elektrik ve elektronik ekipmanların ayrı olarak toplanmasını gerektirir.

Panasonic Müşteri Hizmetleri Değerli Müşterimiz,

Sizlere kaliteli ürünler sunmak kadar, kaliteli hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu sebeple almış olduğunuz ürünlerimiz ile ilgili destek ihtiyacınızda, Panasonic Müşteri Hizmetlerine 444 8456 numaralı telefonumuzu arayarak ulaşabilirsiniz.


Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44

DANIŞMA HATTI
444 8456
ewtr.panasonic.com
info@panasonic.com

V:KO45 DATA-NUMERIS SOCKET GROUP USER MANUAL

Cable Connection Assembly

Open the outer insulation of the cable to be assembled for 10 mm. Follow sequence of actions no. 1, 2 and 3 given on visuals (Figure 1), (Figure 2) and (Figure 3) and position DATA and NUMERIS sockets for connection. For relevant products, you can find the technical information about respective connection diagram and product in "Technical Specifications". Align the respective cable in a way that entire of exposed insulation part won't be seen from outside after its connection to the relevant socket and no interference will be made. Follow the sequence of actions no. 3, 2 and 1 on the respective visual and complete the connection of cable to the product.

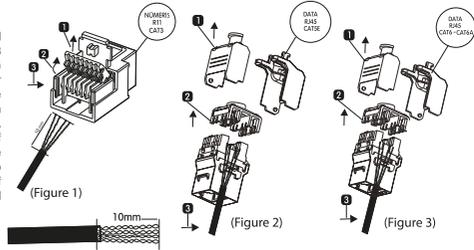


Assembly Type

P 45 Data / Numeris module can be mounted with cable trunkings in two different ways, with frame or without frame. (Figure 1 and Figure 2).

1) Assembly with Frame


- 1- Install cable trunkings (1) onto the wall properly.
- 2- Do wire connection of the Data / Numeris module (3) according to cable colour scale.
- 3- Place 2M frame (2) to the cable trunking (1).
- 4- Insert the Data / Numeris module by pushing slightly in the frame (2), which is fixed on the cable trunking (1).

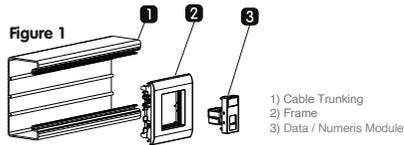

NOTE: 2M, 4M, 6M and 8M frames can be used depending on preferably usage intervals by interlocking.


2) Assembly without Frame

- 1- Install cable trunkings (1) onto the wall properly.
- 2- Do wire connection of the Data / Numeris module (3) according to the according to cable colour scale.
- 3- Insert the Data / Numeris module (2) by pushing slightly in the cable trunking (1).

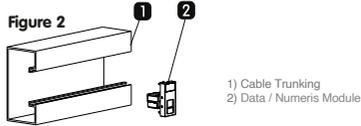


Cable Types

- 1) UTP (Unshielded Twisted Pair): It is the cable type consisting of 4 twisted pair without foil protection.
- 2) FTP (Foiled Twisted Pair): It consists of covering twisted pair pairs with foil separately.
- 3) STP (Shielded Twisted Pair): It consists of covering the twisted pair of 4 with foil or braid.




1) Viko45 Numeris Socket (RJ11 - CAT3)

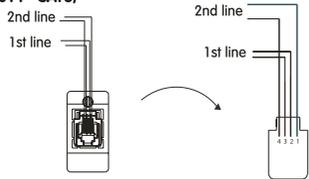


- RJ11 has 4 contacts. 2 telephone lines can be connected. As seen in the figure above, it's separated as 1st line and 2nd line.
- Pull out the locking piece (1) and open the fixing part (2). Then connect cables as shown below. After that close the fixing part (2) and lock by the locking piece (1).

NOT: Diameter of the conductor to be used in numeris socket is between the range of 0.40 mm - 0.64 mm.

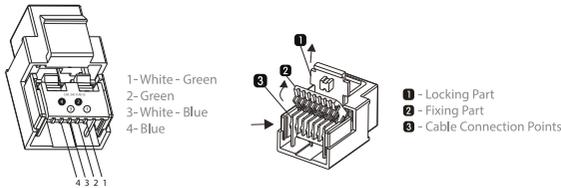




1) Viko45 Data Socket (RJ45- CAT5E, CAT6, CAT6A)

- CAT E data sockets are suitable for 250 MHz, CAT6 and CAT6A data sockets are suitable for 500 MHz data transmission.
 - CAT5E, CAT6 and CAT6A complies EIT / TIA standards and 568 A - 568 B supports EIA / TIA.
 - Pull out of the shield part (1) and open the fixing part (2). Then, connect the marked pins according to the 568 A and 568 B which shown in the cable colour scale. After that, install the fixing part (2) and shield by shielding part (1).
- NOTE: Diameter of the conductor to be used in data socket is between the range of 0.40 mm - 0.64 mm.

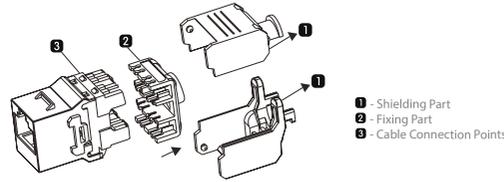

- 1 - Shielding Part
- 2 - Fixing Part
- 3 - Cable Connection Points

Wide Colour Scale

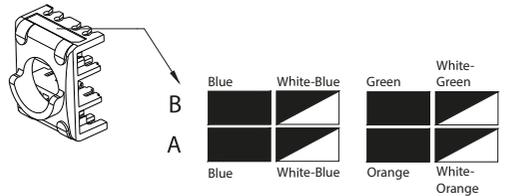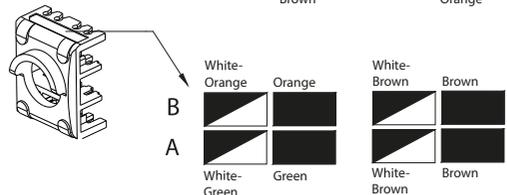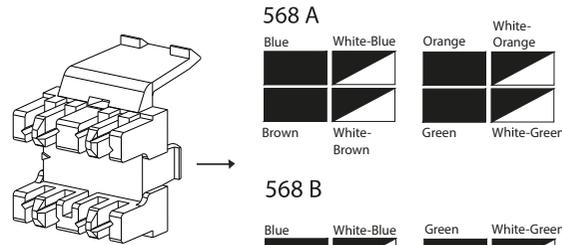

WARRANTY CONDITIONS

- Warranty period starts as of the delivery date of the product and it is 2 years.
- Warranty covers the malfunctions likely to occur due to the manufacturing defects of the product and within the warranty period.
- The product including all of its parts is under warranty as a whole. If the product turns out to be defective, the consumer can use one of the following rights stipulated in Article 11 of Consumer Protection Law no. 6502;
 - a- Withdrawal from the contract
 - b- Demanding discount from sales fee
 - c- Demanding free repair,
 - d- Demanding the replacement of the sold one with a fungible one free from defects.
- In case the consumer chooses the right of free repair among those rights; the dealer is obliged to repair the product or have the product repaired without claiming any fee under the name of replaced part fee. Labor cost or for any other reasons. The consumer can also use the right of free repair against the manufacturer or exporter. The dealer, manufacturer and exporter are jointly and severally liable for the usage of this right by the consumer.
- In case the consumer uses the right of free repair and if the product
 - falls within the warranty period again and
 - the maximum period required for the repair is exceeded and
 - Authorized service station, dealer, manufacturer or exporter state that it's not possible to repair the product in a report, the consumer can demand the return of the product fee,
- fee discount at the ratio of the defect or the replacement with the one free of defects, if possible, from the dealer. The dealer can not reject the demand of the consumer. In case this demand is not met, the dealer, manufacturer and exporter shall jointly and severally be held responsible.
- The repair period of the product can not exceed 20 business days. This period starts on the notification of the failure on the product to the authorized service station or the dealer within the warranty period and from the date of delivery of the product to the authorized service station out of warranty period. In case of not eliminating the product malfunction within 10 business days, manufacturer or importer is obliged to dedicate another product with similar characteristics to the use of the consumer until the completion of the product repair. In case the product falls within the warranty period, elapsed time is added to the warranty period.
- Usage of the product contrary to the rules stipulated in user's manual, operating out of determined voltage, current and environmental conditions, damage on the cable connection due to the user's fault and failure of the product due to the facts arising from the fire, flood, earthquake, lightning and similar disasters are not under warranty.
- The consumer can apply to the arbitration committee for consumers or the consumer court where the consumer operations are made or in the residential area for the disputes to be occurred regarding the usage of the rights arising from the warranty.
- In case the dealer doesn't provide this certificate of warranty, the consumer can apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of Ministry of Customs and Trade

WARNING

- Ensure that the power is cut off before the assembly of the products
- Connection and assembly of the electrical devices should be carried out only by the technical personnel having certificate of competency.
- No responsibility is assumed for the entire of the malfunction, accident and loss arising from the assembly or interference of the persons not having the competency certificate.
- Use dry or lightly damp cloth to clean the buttons, cover and frame of the product. Never use alcohol, cologne, detergent or other similar chemicals for cleaning. Do not perform wet cleaning do not contact the product with water when the product is energized.
- In case the surface to which the product is connected is dyed, store the product by removing its cover and the frames.
- Keep the product away from the damp or wet environment during the transportation and shipping.
- It is intended for indoor use only.
- There may occur flickering problems on the illuminated products due to in-rush generating loads in CFL, LED or in-rush generating loads. In case you experience such case, you need to install an external neutral line on the product. It's required to connect one pole of the light on the product to the phase input and other pole to the neutral line installed. After the processes are completed, light on the product works actively at each position. Consult consumer services for detailed information.

Panasonic and Environment

As Panasonic, we are aware of the contribution of a balanced relation established between human and nature to the sustainable life. Thanks to our continuous innovation and R&D studies, we prefer materials and technologies that are not affecting the environment in a negative way during the production and usage of the products starting from the designing phase. We take necessary measures to use energy and natural sources in a more efficient way.

This symbol indicates separate collection of waste electrical and electronic equipment.

Panasonic Customer Relations

Dear Customer,

We believe in providing quality service to you as well as offering quality products. Therefore, you can call 444 8 456 to reach Panasonic customer relations for support regarding the products you purchased.

Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / Istanbul / Turkey
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44


HOTLINE
444 8456

ewtr.panasonic.com
info@tr.panasonic.com

Viko45 DATA-NUMERIS STECKDOSENGRUPPE BEDIENUNGSANLEITUNG

Kabelanschlussmontage

Öffnen Sie 10 mm, die äußere Isolation des Kabels, dass Sie anschließen möchten. Folgen Sie der Reihe nach den Prozessabläufen, die sich auf den Abbildungen (Abb. 1), (Abb. 2) und (Abb. 3) befinden, bringen Sie die DATA- und NUMERIS-Steckdosen in die Position, dass diese angeschlossen werden können, Sie finden zu den entsprechenden Produkten die entsprechenden Anschluss-Schemen und technischen Informationen im Abschnitt "Technische Eigenschaften". Stellen Sie den isolierten Abschnitt des bearbeiteten Kabels nach anschließen des Steckers so ein, dass dieser vollkommen bedeckt und von außen nicht ersichtlich ist. Schließen Sie den Anschluss des Kabels am Produkt durch verfolgen der Reihenfolge 3, 2, und 1, wie auf den entsprechenden Abbildungen angezeigt, ab.

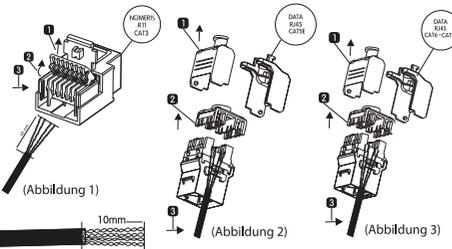


Montageart

P45 data / numeris modulen können je nach der Kabelführungen auf zwei unterschiedliche Weisen montiert werden (Abbildung 1 und Abbildung 2).


1) Montage mit Rahmen

- 1- Montieren Sie den Kabelführungen (1) entsprechend der Wand.
- 2- Führen Sie die Kabelverbindungen des data / numeris modulen (3) gemäß Große Farbskala durch.
- 3- Setzen Sie den 2M Rahmen (2) auf den Kabelführung.
- 4- Setzen Sie data / numeris modulen (3) die in den Kabelführung (1) befestigten Rahmen (2) durch leicht drängen ein.

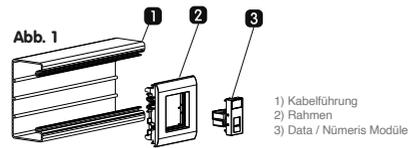

2) Montage ohne Rahmen

- 1- Montieren Sie den Kabelführungen (1) entsprechend der Wand.
- 2- Führen Sie die Kabelverbindungen des data / numeris modulen (2) gemäß Große Farbskala durch.
- 3- Setzen Sie data / numeris modulen (2) in den Kabelführungen (1) durch leicht drängen ein.

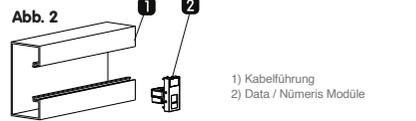


Kabel Typen

- 1) UTP (verdrehete Drahtpaare ohne Abdeckung): Es ist ein Kabeltyp, der durch 4 verdrehte Drahtpaaren besteht, ohne Foliebeschichtung.
- 2) FTP (verdrehete Drahtpaare mit Folie): Es besteht aus verdrehten Drahtpaaren, die separat mit dem Folie bedeckt sind.
- 3) STP (verdrehete Drahtpaare mit Abdeckung): Es besteht die mit der Folie umgeschlossenen oder mit Flecht abgeschirmten Drahtpaaren aus.




1) Viko45 Numeris Steckdose (RJ11 - CAT3)

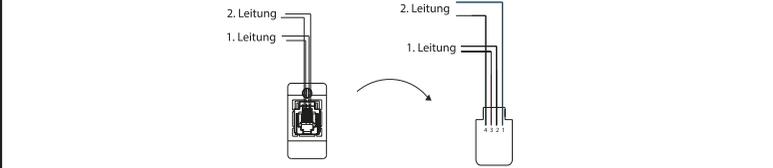

- * RJ11 4 Anschlüsse. 2 Telefonlinien können angeschlossen werden. Wie oben ersichtlich können diese als 1. Linie und 2. Linie getrennt werden.
- * Verriegelungsstück (1) herausnehmen und Befestigungsstück (2) öffnen. Danach Kabel wie unten abgebildet anschließen.
- Dann das Befestigungsstück (2) schließen und mit Verriegelungsstück (1) verriegeln.


HINWEIS: Bei Numeris können 0,40 mm bis 0,64 mm Leiter verwendet werden.

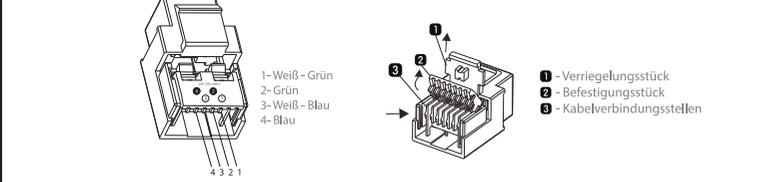

1) Viko45 Data Steckdose (RJ45- CAT5E, CAT6, CAT6A)




- * CAT5E Datenbuchsen sind für 100 MHz, CAT6 Datenbuchsen sind für 250 MHz und CAT6A Datenbuchsen sind für 500 MHz Datenübertragung.
- * Entspricht den Normen EIA / TIA CAT5E, CAT6 und CAT6A und unterstützt 568 A - 568 B EIA / TIA.
- * Abschirmung Teil (1) herausnehmen und Befestigungsstück (2) öffnen. Danach die markierten Stifte gemäß 568 A und 568 B anschließen.
- Dann das Befestigungsstück (2) schließen und mit Abschirmung Teil (1) verriegeln.

HINWEIS: Bei Datenbuchsen können 0,40 mm bis 0,64 mm Leiter verwendet werden.

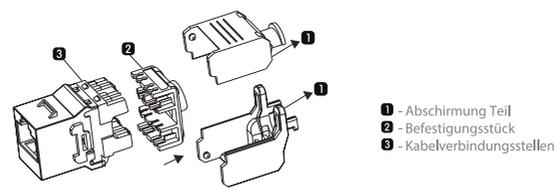

- 1 - Abschirmung Teil
- 2 - Befestigungsstück
- 3 - Kabelverbindungsstellen

Große Farbskala

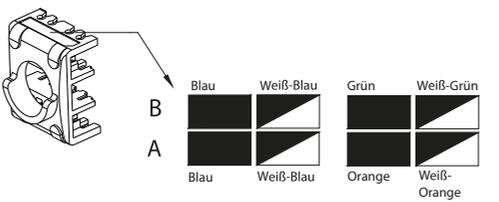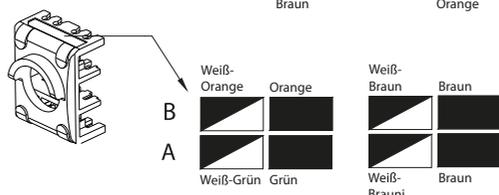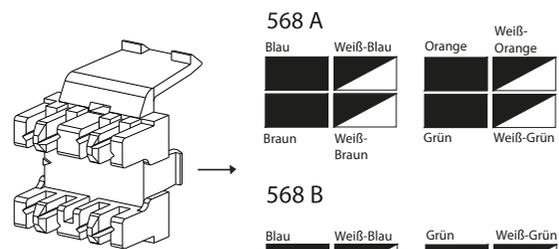

✓ GARANTIEBEDINGUNGEN

- Die Garantieleistung beginnt ab dem Lieferdatum und ist für 2 Jahre gültig.
- Die Garantie umfasst die Schäden innerhalb der Garantiedauer, die auf Produktionsfehler zurückzuführen sind.
- Sämtliche Teile dieses Produktes liegen im Garantieumfang. Im Fall, dass das Produkt Mängel vorweist, kann der Verbraucher lt. dem 11 Artikel der Gesetz-Nr. 6502 des Verbraucherschutzgesetzes von folgenden Rechten Gebrauch machen:
 - a- Den Vertrag auflösen,
 - b- Rabatt auf den Verkaufspreis verlangen,
 - c- Eine kostenlose Reparatur beantragen,
 - d- Den Austausch mit einem mangelfreien Produkt verlangen.
- Sollte der Verbraucher vom Recht der kostenlosen Reparatur Gebrauch machen; ist der Händler verpflichtet ohne eine Vergütung für Arbeitskosten, Ersatzteilkosten oder Kosten unter irgendeinem anderen Namen die Reparatur durchzuführen oder durchführen zu lassen. Der Verbraucher kann vom Reparaturrecht gegenüber dem Hersteller oder Importeur machen. Händler, Hersteller und Importeure sind von der Ausübung dieses Rechts gemeinsam verantwortlich.
- Wenn der Verbraucher von seinem Recht auf kostenlose Reparatur Gebrauch macht und das Produkt:
 - innerhalb der Garantiedauer nochmals einen Mangel vorweist;
 - die Reparatur die maximale Reparaturfrist überschreitet
 - Sollte von der autorisierten Servicestelle, dem Händler, dem Hersteller oder Importeur ein Bericht erstellt werden, dass eine Reparatur nicht möglich sei, kann der Verbraucher die Rückerstattung des Produktes, einen Rabatt in Höhe des Mangels oder falls möglich den Umtausch mit einem gleichwertigen Produkt ohne Mängel beantragen. Der Händler darf den Antrag des Verbrauchers nicht abschlagen. Von einer Nichterfüllung dieser Forderung hatten der Händler, Hersteller und Importeur gesamtschuldnerisch.
 - Die Reparatur des Guts darf 20 Werkstage nicht überschreiten. Diese Dauer beginnt innerhalb der Garantiefrist ab Eingang der Mitteilung bei der autorisierten Servicestelle oder beim Händler, nach der Garantiefrist ab dem Eingang des Produkts bei der autorisierten Servicestelle oder beim Händler. Sollte der Mangel der Ware nicht innerhalb 10 Werktagen behoben werden, wird der Hersteller oder Importeur bis zur Behebung des Mangels dem Verbraucher ein Produkt mit ähnlichen Eigenschaften zur Verfügung stellen. Sollte das Produkt innerhalb der Garantiefrist Mängel vorweisen wird die Reparaturdauer der Garantiefrist zugefügt.
 - Sollte ein Mangel des Produkts aufgrund einer Missachtung der Bedienungsanleitung, der angegebenen Spannung, Strom und Umgebungsbedingungen durch den Verbraucher auftreten und bei Mangel aufgrund von Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag u. Ä. Katastrophen liegt dies nicht im Umfang der Garantieleistung.
 - Der Verbraucher kann bei Unstimmigkeiten im Zusammenhang der Nutzung von seinem Garantierecht bei der Verbraucherschiedsstelle oder Verbraucherschiedsgericht in seinem Wohnort aufsuchen.
 - Sollte der Händler den Garantieschein nicht aushändigen kann der Verbraucher sich beim Zoll- und Handelsministerium, die Generaldirektion für Verbraucherschutz und Marktüberwachung melden.

⚠ WARNUNG

- Vor der Montage stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät ausgesteckt ist.
- Die Anschlüsse und Montagen von elektrischen Geräten dürfen nur von Personal mit Eignungszertifikat durchgeführt werden.
- Für Mängel, Unfälle und Verluste, die Montagen und Eingriffen von Personen, die nicht im Besitz eines Fähigkeitszeugnisses sind, auftreten wird keinerlei Verantwortung übernommen.
- Die Reinigung des Produkts wie Drehknopf, Abdeckung und Rahmen mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch durchführen. Auf keinen Fall Alkohol, alkoholhaltige Flüssigkeiten u. Ä. Chemikalien verwenden. Während das Produkt am Strom angeschlossen ist, nicht mit einem feuchten Tuch reinigen und die Berührung mit Wasser vermeiden.
- Sollte die Oberfläche, an die das Produkt angeschlossen ist gestrichen werden, bewahren Sie das Produkt zusammen mit Deckel und Rahmen auf.
- Beim Tragen und während des Transports halten Sie das Produkt von feuchten und nassen Umgebungen fern.
- Nur für den Gebrauch im Innenbereich.
- Bei CFL, LED oder in-rush produzierenden Lasten, kann aufgrund der in-rush Lasten bei Beleuchtungsprodukten ein Flimmern (Flickern) entstehen. In diesem Fall, müssen Sie eine externe neutrale Leitung zum Produkt ziehen. Ein Bein des Lichts auf dem Produkt muss zum Phaseineingang, der andere muss mit der neutralen Leitung angeschlossen werden. Nach Abschluss der Vorgänge wird das Licht auf dem Produkt in jeder Lage aktiv funktionieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

♻ Panasonic und Umwelt

Als Panasonic, sind wir uns der Notwendigkeit eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Mensch und Natur für nachhaltiges Leben, bewusst. Wir bevorzugen aufgrund unserer ständigen Innovation und F&E Studien, begonnen bei der Gestaltung bis zur Herstellung und Anwendung, Materialien und Technologien die die Umwelt nicht negativ beeinträchtigen einzusetzen. Wir treffen sämtliche Maßnahmen um die Energie- und Naturquellen so effizient wie möglich zu nutzen.

⚡ Dit symbol geeft aparte afvalinzameling van elektrische en elektronische apparatuur aan.

Panasonic Kundenbetreuung

Sehr Geehrter Kunde,
Wir sind davon überzeugt, dass eine qualitativ hochwertige Service genauso wichtig wie qualitativ hochwertiger Produkte ist. Wenn Sie Hilfe bei unseren Produkten benötigen, können Sie sich gerne unter der Telefonnummer 444 8 456 an Panasonic Kundendienst wenden.

Panasonic Electric Works Elektrik San ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / Istanbul / Türkei
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44


HOTLINE
444 8456

ewtr.panasonic.com
info@tr.panasonic.com

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННО-ЦИФРОВОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ VIKO45

Монтаж соединения кабеля

Удалите 10 мм наружной изоляции кабеля, который вы собираетесь соединить. Выполните операции, указанные на рисунке 1, рисунке 2 и рисунке 3 в очередности 1, 2 и 3. Установите разъемы компьютерной-телефонной розетки пригодным для соединения образом. Соответствующая схема соединения и технические сведения о продукте находятся в разделе "Технические характеристики". После соединения кабеля к соответствующему разъему полностью спрячьте часть без изоляции таким образом, чтобы она не была видна снаружи и была защищена от какого-либо вмешательства. Выполните операции, указанные на рисунке, в очередности 3, 2 и 1, и завершите монтаж кабеля.

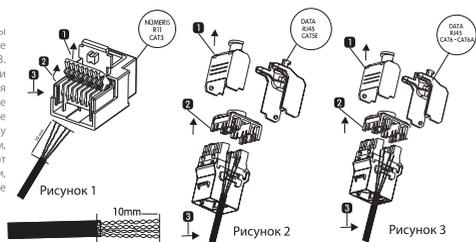


Тип монтажа

Модули телефонно-цифровой передачи данных R45 могут быть установлены двумя различными способами в соответствии с кабельными каналами (Рисунок 1 и Рисунок 2).

1) Рамочная установка


- 1- Произведите монтаж кабельного канала (1) на стене надлежащим образом.
- 2- Соедините кабели модуля телефонно-цифровой передачи данных (3) в соответствии со Широкая цветовая гамма.
- 3- Поместите раму 2М (2) в кабельный канал
- 4- Вставьте телефонно-цифровой модуль (3), осторожно вдавив его в раму (2), закрепленную на кабельном канале (1).

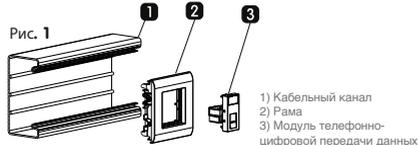

- 1) Кабельный канал
- 2) Рама
- 3) Модуль телефонно-цифровой передачи данных

2) Установка без рамы

- 1- Произведите монтаж кабельного канала (1) на стене надлежащим образом.
- 2- Соедините кабели модуля телефонно-цифровой передачи данных (2) в соответствии со Широкая цветовая гамма.
- 3- Поместите модуль телефонно-цифровой передачи данных (2), осторожно вдавив его в кабельный канал (1).



- 1) Кабельный канал
- 2) Модуль телефонно-цифровой передачи данных

Типы кабелей

- 1) UTP (незащищенная витая пара): Это тип кабеля, состоящий из 4 витых пар без защитного фольгированного экрана.
- 2) FTP (Защищенная витая пара с общим экраном) Кабель состоит из витых пар, отдельно экранированных защитной фольгой.
- 3) STP (Витая пара с парным экранированием): Кабель состоит из 4 витых пар с общим покрытием фольгой или оплеткой.




1) Viko45 Розетка Телефонно (RJ11 - CAT3)



- У RJ11 4 контакта. Могут быть подсоединены 2 телефонные линии. Как показано на рисунке выше, они разделены на 1-ю и 2-ю линии.
- Вытащите блокирующую часть (1) и откройте фиксирующую деталь (2). Затем соедините кабели, как показано ниже.

После чего закройте фиксирующую деталь (2) и выполните блокировку блокирующей частью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаметр провода для розетки данных, цифр должен быть в диапазоне 0,40 мм - 0,64 мм.

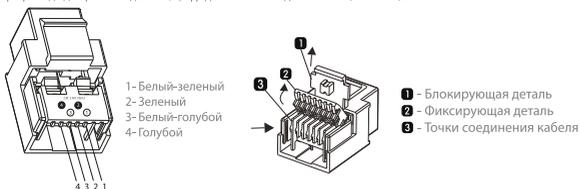


- 1- Белый-зеленый
- 2- Зеленый
- 3- Белый-голубой
- 4- Голубой

- 1 - Блокирующая деталь
- 2 - Фиксирующая деталь
- 3 - Точки соединения кабеля

1) Viko45 Розетка цифровой (RJ45- CAT5E, CAT6, CAT6A)




- Разъемы данных CAT5E подходят для передачи данных 100 МГц, CAT6 250 МГц и CAT6A 500 МГц с разъемом данных.
- Он соответствует стандартам CAT5E, CAT6 и CAT6A EIA / TIA и поддерживает 568 А - 568 В EIA / TIA.
- Вытащите Экранирующая часть (1) и откройте фиксирующую деталь (2). Затем соедините указанные контакты в соответствии с 568 А и 568 В. После чего закройте фиксирующую деталь (2) и выполните блокировку блокирующей частью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Диаметр провода для розетки данных, цифр должен быть в диапазоне 0,40 мм - 0,64 мм.

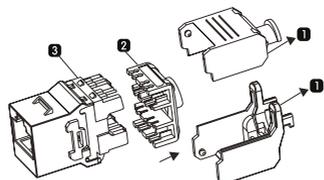

- 1 - Экранирующая часть
- 2 - Фиксирующая деталь
- 3 - Точки соединения кабеля

Широкая цветовая гамма

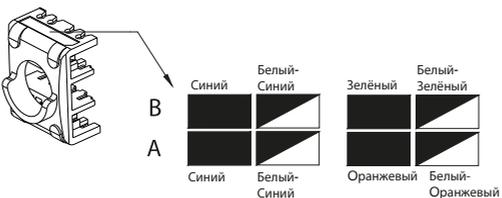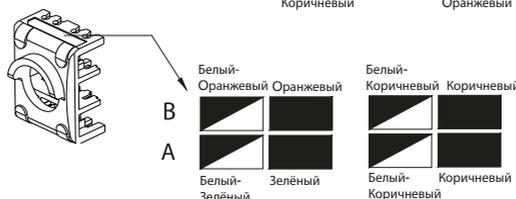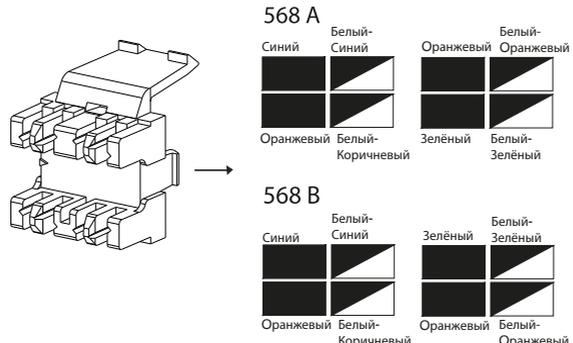

Гарантийные условия

- Гарантийный срок начинается с момента доставки продукции, для механических изделий - 5 лет.
- Гарантия распространяется на неисправности, возникающие ввиду производственных дефектов в течение гарантийного срока.
- Гарантийные обязательства распространяются на весь товар, включая все его части. В случае выявления дефекта товара потребитель имеет право воспользоваться одним из нижеуказанных прав потребителя, указанных в статье 11 Закона № 65-02 О правах потребителей:
 - а) Отказаться от договора.
 - б) Потребовать снижения продажной цены товара.
 - с) Потребовать бесплатный ремонт.
 - д) Потребовать замены проданного товара на исправный товар
- В случае если потребитель из указанных прав избирает право на выполнение бесплатного ремонта, продавец обязан выполнить ремонт или привлечь сторонние организации для выполнения ремонта товара без требования стоимости замененных частей или других расходов, вне зависимости от наименования. Потребитель имеет право потребовать выполнение бесплатного ремонта от производителя или экспортера. Продавец, производитель и экспортер несут солидарную ответственность за использование данного товара потребителем.
- В случае если, несмотря на использование потребителем права на бесплатный ремонт, в связи с товаром возникает:
 - Повторная неисправность в течение гарантийного срока;
 - Превышение максимального срока, необходимого для ремонта;
 - В случае уведомления о заключении авторизованной техслужбы, продавца, производителя или экспортера о невозможности ремонта, выполняется возврат стоимости товара потребителю,
- Потребитель имеет право потребовать снижения стоимости пропорционально дефекту или, если возможно, замену дефектного товара на качественный товар. Продавец не имеет право отказать в требовании потребителя. В случае не выполнения требования потребителя, продавец, производитель и экспортер несут солидарную ответственность.
- Ремонт товаров не может превышать 20 рабочих дней. Данный срок начинается со дня поступления в техслужбу или продажу уведомления об неисправности товара, если действителен гарантийный срок товара, или со дня сдачи товара в техслужбу, если гарантийный срок не действителен. В случае если неисправность товара не устраняется в течение 10 дней, производитель или импортер товара обязан представить потребителю аналогичный продукт на срок до завершения ремонта неисправного продукта. Гарантийный срок продлевается на срок, затраченный на ремонт товара в течение гарантийного срока.
- Несоблюдение положений по эксплуатации товара, указанные в Руководстве по эксплуатации, эксплуатации с нарушением указанного напряжения, тока и условий окружающей среды, повреждение кабельных соединений по вине потребителя, кроме того, неисправность продукта в результате пожара, наводнения, землетрясения, поражений молнией и подобных природных катастроф, не включены в гарантийное обеспечение.
- Потребитель имеет право обратиться в арбитражную комиссию или суд по защите прав потребителя по всем разногласиям, возникающим в связи с использованием потребителем прав, вытекающих из гарантийного обеспечения
- В случае если продавец не обеспечивает данный документ гарантийного обеспечения, потребитель имеет право обратиться в Главную дирекцию рыночного контроля и защиты прав потребителей Министерства торговли и таможен

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед началом монтажа убедитесь, что отключено электропитание.
- Подключение и монтаж электроприборов должны выполняться только квалифицированными техническими сотрудниками.
- Компания не несет какой-либо ответственности в отношении аварий, несчастных случаев или ущерба, возникшего в результате ремонта и монтажа продукта неквалифицированными лицами
- Очистку кнопок, крышки и рамки продукта выполняйте при помощи сухой или слегка влажной тряпки. Категорически запрещается использовать алкоголь, одеколон, моющие средства и другие химические вещества. Не выполняйте влажную очистку продукта, находящегося под напряжением, и предупреждайте попадание воды в продукт.
- При окраске поверхности, на которой установлен продукт, снимите рамки и крышку продукта и обеспечьте защиту от попадания краски.
- Во время транспортировки и перемещения продукта обеспечьте защиту от влажных или мокрых вред.
- Продукт предназначен для использования только во внутренних помещениях.
- из-за нагрузку от CFL, LED или бросков мощности в световой продукции может возникнуть проблема мерцания. В таком случае необходимо проложить наружную нейтральную линию. Одну часть изделия необходимо подключить к входу на фазу, а другую часть - к нейтральной линии. После окончания действия свет на изделии будет гореть стабильно в любом положении. Для получения подробной информации обращайтесь в службу связи с клиентами.

Panasonic и окружающая среда

Panasonic осознает свой вклад в обеспечении устойчивых условий жизни, основанных на балансе человеческой деятельности и природы. Благодаря постоянным инновациям и разработкам НИОКР на всех этапах создания продукта, начиная с разработки продукта, компания обеспечивает использование материалов и технологий, не оказывающих негативное влияние на окружающую среду как на стадии производства, так и на стадии потребления. Компаниями используются соответствующие меры для обеспечения более продуктивного использования энергетических и природных ресурсов.

Данный символ указывает, что электрические и электронные приборы должны собираться отдельно.

Отдел Связей с клиентами компании Panasonic

Уважаемые клиенты,
Мы верим в то, что важно предоставлять не только качественную продукцию, но и качественные услуги. Позвонив по телефону, вы получите поддержку для приобретенной продукции, вы можете позвонить на номер по обслуживанию к 444 8 456.

Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / Istanbul / Турция
Тел.: +90 216 564 55 55 Факс: +90 216 564 55 44

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
444 8456

www.panasonic.com
info@tr.panasonic.com