

FEATURES

- Has a gasket system with perfect wrapping features, which you can install by pushing the cable only.
- Mounting and demounting by fast connection parts only one tour.
- Perfect connection with its special thermoplastic screws used in connection.
- Dual combination products may contain switch and socket.
- Quick connection (with clips/without screw).
- Grounding clamp in switch series products.
- For 10 A; Rated LED/CFL Lamp load is 100 W.
- For 16 A; Rated LED/CFL Lamp load is 200 W.


INSTALLATION

- First take out the button or cover (1). Loosen the fixing screw (5) by rotating one tour.
- Turn the fast connection part (2) in arrow direction and remove from under the screw head.
- Take the upper cover (3) out by pulling upward.
- In order to provide energy (electricity) by using one input , mechanisms of socket+ socket are linked by a cable. Two inputs are installed through gasket in switch + socket products to provide energy.(electricity)
- Push cable connection towards mechanism through hole. (quick system)
- Mount the lower cover (7) into the holes which you had bore and placed expansion bolts in the wall previously with screws. (expansion bolts and screws are under the upper cover in the product)
- Place the mechanisms (4) and gasket (6) into their seats.
- Place the upper cover (3). Turn the fast connection parts (2) and take them under the fixing screw (5). Tighten fixing screws (5).
- You can open the water discharge holes (8) by breaking water discharge lids In switch series products, there is (9) grounding clamp for grounding in ventilation control system etc.

ATTENTION

- Connection and assembly of the electrical devices should be carried out only by the technical personnel having certificate of competency.
- Use of the product contrary to the rules stipulated in user's manual, operating out of determined voltage and environmental conditions and failure of the product due to the facts arising from the fire, flood, earthquake, lightning and similar disasters are not under warranty.
- Please the button, cover and frame cleaning of the products with dry or damo-dry gas. Do not use chemicals like alcohol, cologne, detergent etc. under any circumstances.
- Ensure that the power is cut off before the assembly of the products.
- Legal warranty period starts as of the invoice date of the product and warranty period is 2 years.
- Installation of flexible conductors shall be fixed by twisting of conductor with good practices, if any.

This symbol indicates separate collection of waste electrical and electronic equipment.

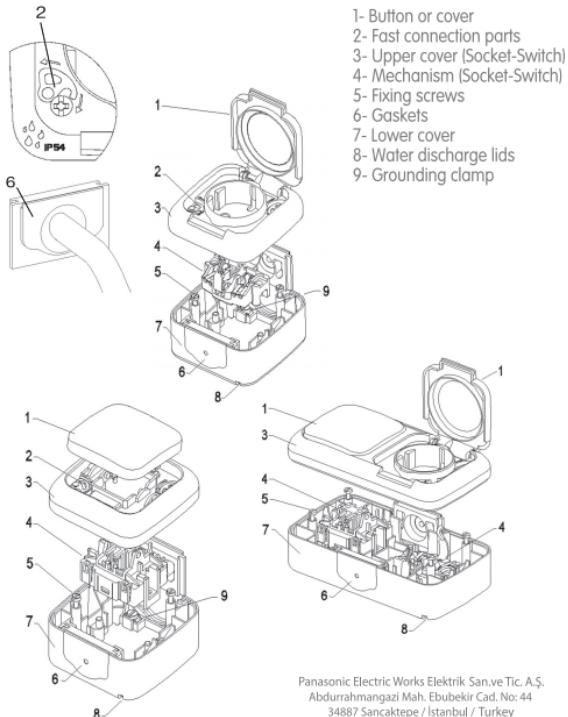

Panasonic Electric Works Elektrik San ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Turkey
T:0(216) 564 55 55 F:0(216) 564 55 44

HOTLINE
444 8456
ewtr.panasonic.com
info@tr.panasonic.com



PALMIYE NEMLİ YER SERİSİ

KULLANMA KİLAVUZU

TEKNİK ÖZELLİKLER


- Kabloyu yalnızca bastırarak montajlayabileceğiniz, sarma özelliğine sahip conta sistemi.
- Kapak vidaları sadece bir tur döndürülerek, sökülmeden montaj ve demontaj olanağı.
- Kapak bağlantısında kullanılan özel termoplastik vidalarıyla mükemmel birleştirme.
- İkili kombinelerde aynı anda hem anahtar, hem de priz ürünlerini, aynı üründe kullanma olanağı.
- Vida sıkmadan tesisat kablolarnı bağlayacağınız çubuk bağlantılı (klipsli/vidasız) mekanizmalar.
- Düğmeli grup ürünlerinde topraklama yapmanıza imkan sağlayan topraklama klemensi.
- 10 A için; LED/CFL Lamba yük beyant 100 W'dır.
- 16 A için; LED/CFL Lamba yük beyant 200 W'dır.

MONTAJ:

- Sabitleme vidasını (5) bir tur çevirerek gevşetiniz. (Bu işlemde düğmeli ürünlerde önce düğmeyi (1) çıkarınız.)
- Çubuk bağlantı parçasını (2) ok yönünde çevirerek vidanın başının altından çıkarınız.
- Üst kapağı (3) yukarı çekerek çıkarınız.
- Contayı (6) ok yönünde küçük dairenin bulunduğu yerden delici bir alet ile deliniz. Kabloyu bu delikten geçirirken veya kabloyu doğrudan containin orta noktasından iterek geçiririn. Priz+priz'de olıtlıklar arası geçiş kablo ile yapılmış durumdadır. Tek giriş ile 2 prize enjek verilebilirsiniz. Anahtar grubu + Priz ürünlerinde anahtar ve priz içen birbirlerinden bağımsız aynı contadan giriş yapılmalıdır
- Altılık kompleklere (4) kablo bağlantısını herhangi bir alet gerektirmeden yalnızca kabloyu Yuvalarına iterek yapınız. (Çubuk bağlantılı, vidasız sistem)
- Alt kapağı (7) daha önce duvarda açmış ve dubel yerleştirmiş olduğunuz deliklere vida ile monte ediniz. (Dübeller ve vidalar ürünün içinde üst kapağın altındadır.)
- Altılık (4) ve contayı (6) Yuvalardan yerleştiriniz.
- Üst kapağı (3) yerleştiriniz. Çubuk bağlantı parçalarını (2) çevirerek sabitleme vidasının (5) altına getiriniz. Sabitleme vidalarını (5) sıkınız.
- İstediğinizde su tahlisiye için oluşturulmuş (8) su tahlile deliklerini kirarak açabilirsiniz.
- Anahtar grubu ürünlerde vantilatör kumandası v.b. amaçlı kullanımda topraklama sağlamak amacıyla (9) topraklama klemensi mevcuttur.

DİKKAT

- Elektriği izhazalar bağlantı ve montajı yalnızca yeterli yetkililik belgesine sahip teknik personel tarafından yapılmalıdır.
- Ürünün kullanma kılavuzuna yer alan hususlu aykırı kullanılmış, belirtilen voltaj ve çevre şartları dışında çalıştırılmışsa ayrıca ürünün yanın, sel, deprem, yıldırım ve benzer felaketlerden kaynaklanan durumlardan etkilenerek arızalanması garanti kapsamı dışındadır.
- Ürünlerin düzme, kapak ve çerçeveye temizlik kuru ve hafif nemli bezle yapınız. Alkol, kolonya, deterjan vb. kimyasalları kesinlikle kullanmayınız.
- Ürünlerin montajından önce enerjinin kesilmesi gerekmektedir.
- Yasal garanti süresi ürünün fatura tarihinden itibaren başlar ve garanti süresi 2 yıldır.
- Bu simbol elektrik ve elektronik ekipmanlarının ayrı olarak toplanması gerektiğini gösterir.

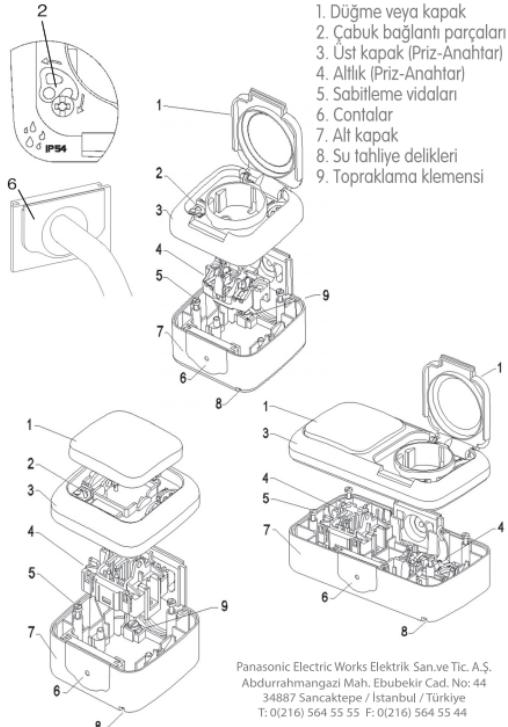

Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44

DANIŞMA HATTI
444 8456
ewtr.panasonic.com
info@tr.panasonic.com